Sanierungsdunstrohr
Rollring-Tabelle

Rollringe dienen dazu, den Abstand zwischen dem Außenmaß eines Sanierungsdunstrohrs und dem Innenmaß des vorhandenen Dunstrohrs auszugleichen. Grundsätzlich gilt also: **Außendurchmesser des Sanierungsdunstrohrs unten + Rollringstärke = Innendurchmesser des vorhandenen Dunstrohrs**.

Rollringe sind in mehreren Dicken lieferbar, dadurch sind verschiedene Kombinationen möglich:

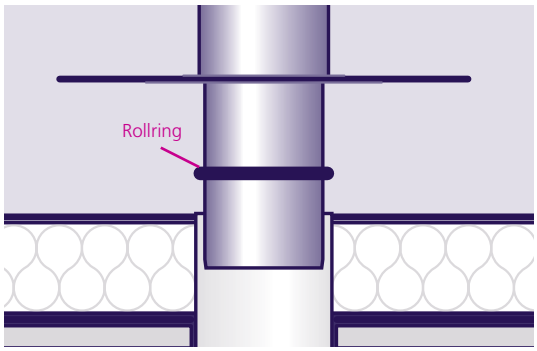

	Außendurchmesser des Sanierungsdunstrohrs oben/unten [mm]			
	75/63	**110/90**	**125/110**	**160/145**
Rollringstärke 6 mm	Innen-Ø 69–71 **Standard**	Innen-Ø 96–98	Innen-Ø 116–118	–
Art.-Nr.	**ZRR0606**	ZRR0906	ZRR1106	
Rollringstärke 8 mm	Innen-Ø 72–75	Innen-Ø 99–102	Innen-Ø 119–122	Innen-Ø 154–157 **Standard**
Art.-Nr.	ZRR0608	ZRR0908	ZRR1108	**ZRR1408**
Rollringstärke 10 mm	Innen-Ø 76–79	Innen-Ø 103–106 **Standard**	Innen-Ø 123–126 **Standard**	–
Art.-Nr.	ZRR0610	**ZRR0910**	**ZRR1110**	
Rollringstärke 12 mm	Innen-Ø 80–83	Innen-Ø 107–110	Innen-Ø 127–130	Innen-Ø 158–163 *
Art.-Nr.	ZRR0612	ZRR0912	ZRR1112	ZRR1412M
Rollringstärke 15 mm	–	–	–	Innen-Ø 164–167 *
Art.-Nr.				ZRR1415M
Rollringstärke 20 mm	Innen-Ø 84–93 *	Innen-Ø 111–120 *	Innen-Ø 131–140 *	Innen-Ø 166–175 *
Art.-Nr.	ZRR0620M	ZRR0920M	ZRR1120M	ZRR1420M

* Moosgummi

Stand 01/22

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533211-10
Telefax: 040/533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de