Datenblatt

Dachkonsole

für Beton-Warmdach

Allgemeine Daten

Ø Flansch	[mm]	500[1)]
Flanschmaterial	Bitumen zweilagig[2)]	
Ø Adapter	[mm]	34
Adapterhöhe	[mm]	42
Adapterinnengewinde	[mm]	M12 x 20

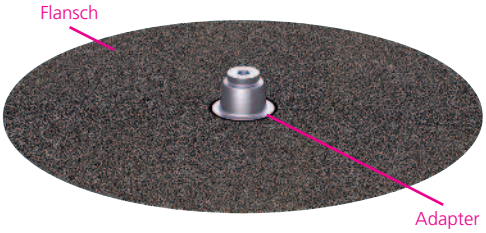

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich

Befestigungselement

Artikelnummer		YDKBWP
Ø Konsolenadapter	[mm]	40
Länge Konsolenadapter	[mm]	150, 300, 450[1)]
Ø Dämmstoffhülse	[mm]	40
Länge Dämmstoffhülse	[mm]	30
Ø Betonanker	[mm]	10
Länge Betonanker	[mm]	80

1) Adapter ist kürzbar, siehe Montageanleitung

Zugkräfte



$F_{x,Rd}$ = 0 – 2,5 kN
$F_{z,Rd}$ = 2,0 – 6,0 kN

Stand 03/23

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Zubehör

Werkzeug-Paket	YZDKWBW

Dämmstoffbohrer Ø 40 mm, Länge 300 mm
Konsolenanker SMART 8 mm, 1/2“
Betonbohrer Ø 10 mm, Länge 455 mm



Kombinierbar mit

Plattform für Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen

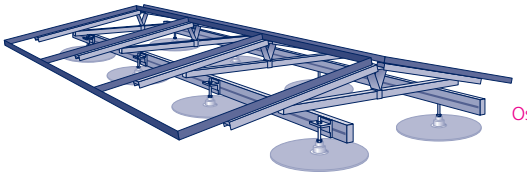

Ost-West-Anlage (10° Neigung)

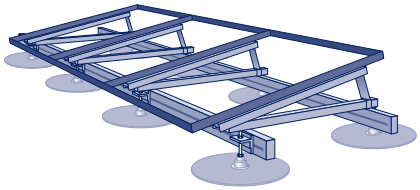

Süd-Anlage (10° Neigung)

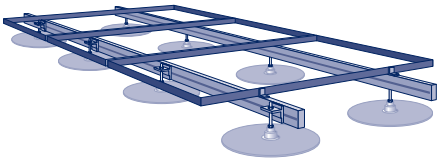

Planebene Anlage

Plattform für Wärmepumpen u.ä. Anlagen



Halterung für Terrassenaufbauten

Datenblatt

Dachkonsole

für Trapez-Warmdach

Allgemeine Daten

Ø Flansch	[mm]	500[1)]
Flanschmaterial	Bitumen zweilagig[2)]	
Ø Adapter	[mm]	34
Adapterhöhe	[mm]	42
Adapterinnengewinde	[mm]	M12 x 20

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich

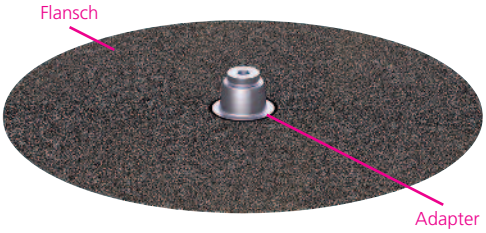

Befestigungselement

Artikelnummer		YDKTWP
Ø Konsolenadapter	[mm]	40
Länge Konsolenadapter	[mm]	150, 300, 450[1)]
Ø Dämmstoffhülse	[mm]	40
Länge Dämmstoffhülse	[mm]	30
Ø Kippdübel	[mm]	12
Länge Kippdübel	[mm]	200

1) Adapter ist kürzbar, siehe Montageanleitung



Zugkräfte



$F_{x,Rd}$ = 0 – 1,0 kN
$F_{z,Rd}$ = 2,0 – 3,5 kN

Stand 03/23

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Zubehör

Werkzeug-Paket	YZDKWTW
Dämmstoffbohrer Ø 40 mm, Länge 300 mm	
Konsolenanker SMART 8 mm, 1/2“	
Trapezblechbohrer Ø 25 mm, Länge 400 mm	



Kombinierbar mit

Plattform für Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen

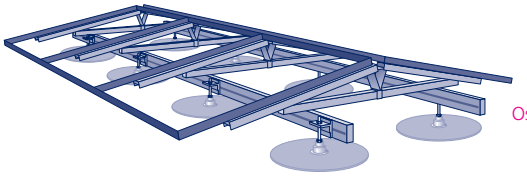

Ost-West-Anlage (10° Neigung)

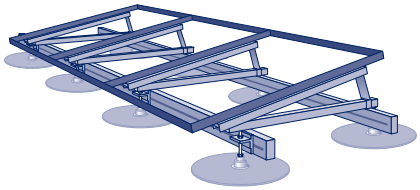

Süd-Anlage (10° Neigung)

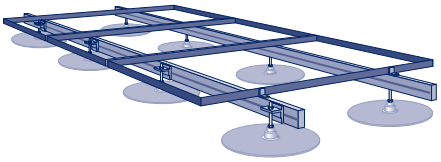

Planebene Anlage

Plattform für Wärmepumpen u.ä. Anlagen



Halterung für Terrassenaufbauten

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Stand 03/23

Datenblatt

Dachkonsole

für Holzsparren-Warmdach

Allgemeine Daten

Ø Flansch	[mm]	500[1)]
Flanschmaterial	Bitumen zweilagig[2)]	
Ø Adapter	[mm]	34
Adapterhöhe	[mm]	42
Adapterinnengewinde	[mm]	M12 x 20

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich

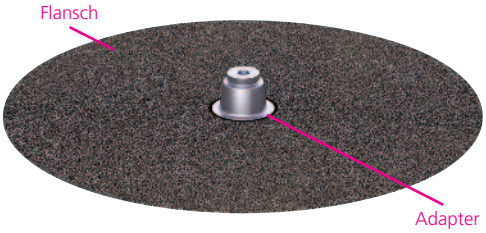

Befestigungselement

Artikelnummer		YDKHWP
Ø Konsolenadapter	[mm]	40
Länge Konsolenadapter	[mm]	150, 300, 450[1)]
Ø Dämmstoffhülse	[mm]	40
Länge Dämmstoffhülse	[mm]	30
Ø Stockschraube	[mm]	12
Länge Stockschraube	[mm]	200

1) Adapter ist kürzbar, siehe Montageanleitung

Zugkräfte



$F_{x,Rd}$ = 0 – 2,5 kN
$F_{z,Rd}$ = 2,0 – 6,0 kN

Stand 03/23

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Zubehör

Werkzeug-Paket	YZDKWHW
Dämmstoffbohrer Ø 40 mm, Länge 300 mm	
Konsolenanker SMART 8 mm, 1/2“	
Holzbohrer Ø 10 mm, Länge 300 mm	



Kombinierbar mit

Plattform für Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen

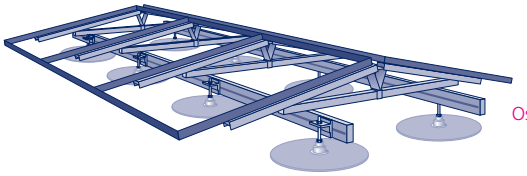

Ost-West-Anlage (10° Neigung)

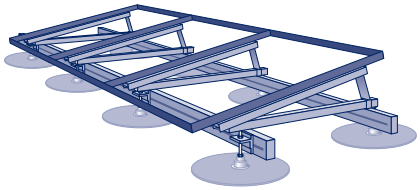

Süd-Anlage (10° Neigung)

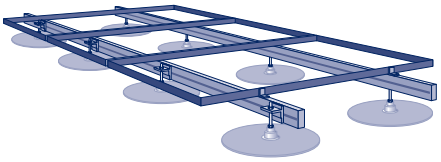

Planebene Anlage

Plattform für Wärmepumpen u.ä. Anlagen



Halterung für Terrassenaufbauten

Datenblatt

Dachkonsole

für Holzsparren-Kaltdach

Allgemeine Daten

Ø Flansch	[mm]	500[1)]
Flanschmaterial	Bitumen zweilagig[2)]	
Ø Adapter	[mm]	34
Adapterhöhe	[mm]	42
Adapterinnengewinde	[mm]	M12 x 20

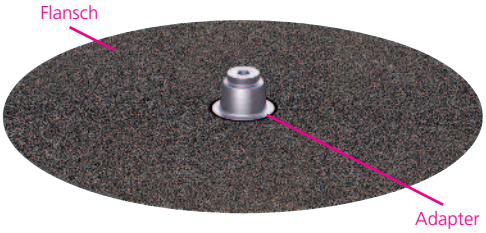

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich

Befestigungselement

Artikelnummer		YDKHKP
Ø Konsolenadapter Holz	[mm]	80
Länge Konsolenadapter	[mm]	31
Ø Holzschraube	[mm]	8
Länge Holzschraube	[mm]	100

Zugkräfte



$F_{x,Rd}$ = 0 – 2,5 kN
$F_{z,Rd}$ = 2,0 – 6,0 kN

Stand 03/23

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Zubehör

Werkzeug-Paket	YZDKWHK
Torx Bit TX40	
Holzbohrer Ø 6 mm, Länge 139 mm	



Kombinierbar mit

Plattform für Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen

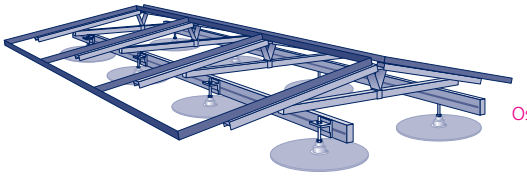

Ost-West-Anlage (10° Neigung)

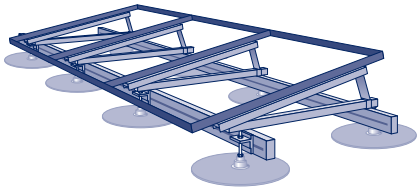

Süd-Anlage (10° Neigung)

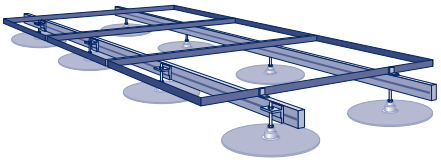

Planebene Anlage

Plattform für Wärmepumpen u.ä. Anlagen



Halterung für Terrassenaufbauten

Datenblatt

Dachkonsole

für Holz-Schalung

Allgemeine Daten

Ø Flansch	[mm]	500[1)]
Flanschmaterial	Bitumen zweilagig[2)]	
Ø Adapter	[mm]	34
Adapterhöhe	[mm]	42
Adapterinnengewinde	[mm]	M12 x 20

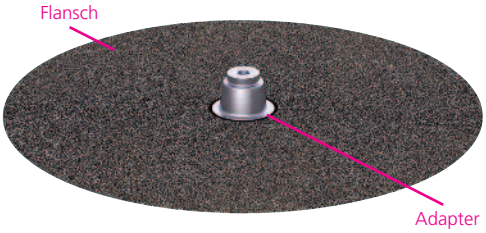

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich

Befestigungselement

Artikelnummer		YDKHSP
Ø Konsolenadapter Holz	[mm]	80
Länge Konsolenadapter	[mm]	31
Ø Kippdübel	[mm]	12
Länge Kippdübel	[mm]	200



Zugkräfte



$F_{x,Rd}$ = 0 – 2,5 kN
$F_{z,Rd}$ = 2,0 – 6,0 kN

Stand 03/23

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Zubehör

Werkzeug-Paket	YZDKWHS
Flachbohrer Ø 25 mm, Länge 150 mm	



Kombinierbar mit

Plattform für Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen

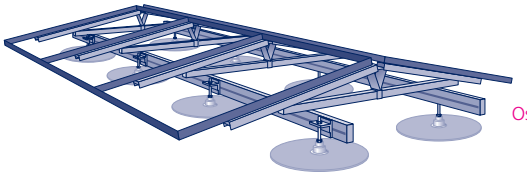

Ost-West-Anlage (10° Neigung)

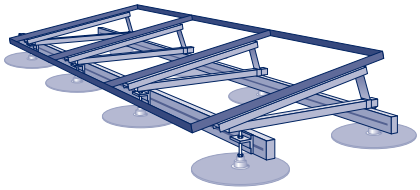

Süd-Anlage (10° Neigung)

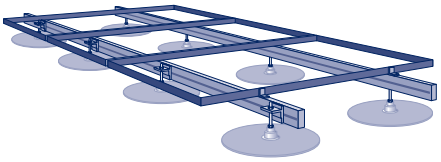

Planebene Anlage

Plattform für Wärmepumpen u.ä. Anlagen



Halterung für Terrassenaufbauten