Datenblatt

Sanierungs-Grundelement

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500[1)]
Flanschmaterial		Bitumen[2)]
Stutzenlänge	[mm]	250[3)]
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Werkstoff		V4A 1.4401

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich
3) Auch mit 400 und 600 mm langem Stutzen lieferbar

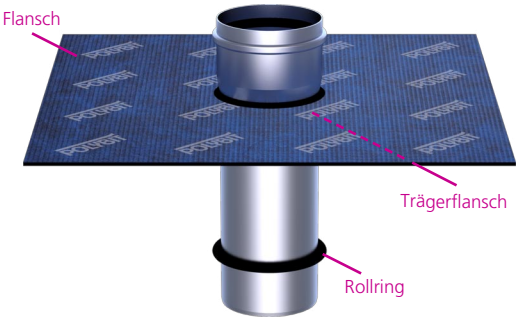

Größenabhängige Daten

Durchmesser außen	**[mm]**	**50**	**63**	**75**	**90**
Artikelnummer		ZSG0502P	ZSG0602P	ZSG0702P	ZSG0902P
EAN Nummer		4251146428333	4251146428364	4251146428173	4251146428395
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230	230 x 230	230 x 230	230 x 230
Passend für vorhandenen Rohrinnendurchmesser[4)]	[mm]	59–62	69–71	84–87	103–106
Gewicht	[kg]	2,00	2,05	2,15	2,30

Durchmesser außen	**[mm]**	**110**	**125**	**145**	**160**
Artikelnummer		ZSG1102P	ZSG1202P	ZSG1402P	ZSG1602P
EAN Nummer		4251146428142	4251146428425	4251146428456	4251146428487
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230	230 x 230	230 x 230	300 x 300
Passend für vorhandenen Rohrinnendurchmesser[4)]	[mm]	123–126	131–133	154–157	173–176
Gewicht	[kg]	2,35	2,55	2,75	2,80

4) Die Rollringe sind in mehreren Dicken lieferbar, dadurch sind verschiedene Innendurchmesser möglich.
Eine Übersicht der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie in unserer Rollring-Tabelle

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Stand 09/21