



POLYBIT

ABFLUSSLEISTUNG



Abflussleistungen der Polybit Entwässerungselemente

Leistungsfähigkeit
in Kombination
mit verschiedenen
Zubehör-Produkten


POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Allgemeine Hinweise

Vorschriften/Normen

Bei der Montage von Flachdachentwässerungselementen sind die zum Zeitpunkt der Montage gültigen Normen und Regelwerke zu berücksichtigen: DIN 1986-100, DIN 1986-3, DIN EN 12056-3, DIN 18531, DIN 18234, Flachdachrichtlinie, technische Regeln des VDD (Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e.V.), Verlegerichtlinien der Folienhersteller

Einige wichtige Punkte dieser Regelwerke sind nachfolgend aufgelistet:

Platzierung

Dachgullys sind im Tiefpunkt eines Daches einzubauen.

Anzahl

Jeder durch die Dachkonstruktion vorgegebene Tiefpunkt muss mindestens einen Dachablauf erhalten.

Durchdringungen

Der Abstand von Durchdringungen untereinander und zu anderen Bauteilen soll mindestens 30 cm betragen. Maßgebend ist dabei die äußere Begrenzung des Flansches.

Abstände

Wenn sich die Dachabläufe in einem linearen Tiefpunkt ohne nennenswerte Höhendifferenzen befinden, sollte der maximale Abstand der Dachabläufe 20 m nicht überschreiten. In nicht geradlinigen Tiefpunkten mit Höhenunterschieden sind entsprechend kürzere Abstände zu wählen, um die Ansammlung von Niederschlagswasser zu vermeiden.

Brandschutz

Bei der Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen sind die Brandschutzanforderungen einzuhalten.

Begleitheizung

Es sollte geprüft werden ob für das geplante Objekt eine Begleitheizung erforderlich ist.

Zugänglichkeit

Zu Wartungszwecken müssen Dachgullys frei zugänglich sein.

Verstärkung

Bei Stahltrapezprofil-Unterkonstruktionen sind ggf. Verstärkungsbleche einzubauen.

mechanische Verbindung

Der Grundkörper ist mechanisch mit dem Untergrund zu verbinden.

Schrägstellen

Ein Schrägstellen des Aufstockelementes oder des Sanierungsgullys muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.

horizontale Kräfte

Die Maßnahmen zur Aufnahme horizontaler Kräfte sind einzuhalten. Bei Dachaufbauten mit leichtem Oberflächenschutz und Hartschaumdämmstoffen aus expandiertem Polystyrol (EPS) mit einer Druckbelastbarkeit $< 150 \text{ kPa (dm)}$ ist u.a. eine mechanische Befestigung im Dachrandbereich zwingend vorgeschrieben.

Abdichtung

Die Flansche der Dachgullys und Aufstockelemente sind in die Abdichtungsebene einzubinden.

Kondensatbildung

Dachgullys und die angeschlossenen Rohrleitungen sind im Innenbereich durch geeignete Maßnahmen vor Kondensatbildung zu schützen.

Kaskadenentwässerung

In Ausnahmefällen kann Regenwasser über freie Ausläufe auf niedrigere Dachflächen abgeleitet werden, dabei muss das Regenwasser von aufgehenden Gebäudeteilen weggeleitet werden. Im Bereich, wo das Regenwasser auftrifft, muss die Abdichtung bzw. die Dachdeckung verstärkt sein.

Notentwässerung

Von jedem Dachablauf aus muss ein freier Abfluss auf der Dachabdichtung zu einer Notentwässerung mit ausreichendem Abflussvermögen vorhanden sein. Lässt die Dachgeometrie eine freie Notentwässerung über die Fassade nicht zu, muss zur Sicherstellung der Notentwässerungsfunktion ein zusätzliches Leitungssystem mit freiem Auslauf auf das Grundstück diese Aufgabe übernehmen.

freier Auslauf

Die Notentwässerung darf nicht an die Entwässerungsanlage angeschlossen werden, sondern muss mit freiem Auslauf auf schadlos überflutbare Grundstücksflächen geleitet werden.

Hochpunkt


Ist der Hochpunkt einer Notüberlaufströmung mit der Wassertiefe W weiter als $L = 10 \text{ m}$ vom Notüberlauf/Notablauf entfernt bzw. liegen Notüberlauf/Notablauf weiter als 20 m auseinander, ist die Wassertiefe im Hochpunkt mindestens mit dem doppelten Wert für die erforderliche Druckhöhe am Ablauf/Überlauf anzunehmen.

Wartung

Dachgullys sind mindestens zweimal pro Jahr zu warten. Dabei sind fehlende oder defekte Teile nachzurüsten oder auszutauschen und alle Verbindungen (auch Schraubverbindungen) zu prüfen.

Abflussleistung in l/s


Dachgully, senkrecht



ohne Laubfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,30	1,80	1,90	2,00
	25	2,50	3,50	4,00	4,70
	35	4,10	5,80	6,50	7,80
	45	6,30	8,50	9,40	11,00
	60	9,00	13,50	14,00	18,00
	70		16,00	18,00	21,60
	80				24,00
	90				
	100				



M-Laubfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,40	1,50	1,40
	25	3,00	3,20	3,30	3,00
	35	10,00	7,50	7,00	8,00
	45	13,00	13,50	12,00	13,40
	60		20,00	22,90	22,80
	70			27,00	28,00
	80				
	90				
	100				



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,40	1,50	1,40
	25	3,00	3,20	3,30	3,00
	35	10,00	7,50	7,00	8,00
	45	13,00	13,50	12,00	13,40
	60		20,00	22,90	22,80
	70			27,00	28,00
	80				
	90				
	100				



Auch zur Verwendung mit Anstauring geeignet


Vario-S		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,20	1,40	1,90
	25	2,00	2,30	2,40	3,70
	35	4,00	5,70	5,20	6,40
	45	6,00	7,00	8,00	9,60
	60	10,00	12,00	13,20	15,60
	70		15,20	16,40	19,70
	80		16,00	17,50	24,00
	90			18,00	26,00
	100				

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Dachgully, senkrecht



Laubfangkorb		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,20	1,40	1,90
	25	2,00	2,30	2,40	3,70
	35	4,00	5,70	5,20	6,40
	45	6,00	7,00	8,00	9,60
	60	10,00	12,00	13,20	15,60
	70		15,20	16,40	19,70
	80		16,00	17,50	24,00
	90			18,00	26,00
	100				



Universal-Kiesfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,30	1,60	1,60
	25	2,10	2,40	2,70	2,80
	35	4,00	4,00	4,20	5,20
	45	9,00	8,20	8,60	9,50
	60	12,00	16,60	17,00	17,40
	70		19,00	21,30	24,00
	80			24,00	29,00
	90				
	100				



Terrassensieb		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,00	1,40		
	25	3,00	2,30		
	35	5,00	5,00		
	45	8,00	8,00		
	60		10,00		
	70				
	80				
	90				
	100				




Balkon-Rost		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	0,50	1,00	1,50	1,80
	25	0,60	1,60	2,10	3,40
	35	0,70	1,90	2,70	4,20
	45	0,80	2,20	2,80	4,80
	60	0,90	2,60	3,40	5,50
	70	1,00	2,70	3,60	6,00
	80	1,10	2,90	3,80	6,40
	90	1,30	3,10	4,00	6,70
	100	1,50	3,20	4,10	6,90

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach


Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s


Topf-Gully, senkrecht



ohne Laubfang		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15	2,20	2,00	2,00
	25	4,60	4,50	4,60
	35	5,40	7,50	7,80
	45		11,00	11,00
	60		14,00	17,00
	70			21,00
	80			22,50
	90			
	100			




M-Laubfang		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,80	1,70
	25		4,00	3,50
	35		7,10	7,00
	45		12,00	12,00
	60		14,00	22,60
	70			26,00
	80			
	90			
	100			



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,80	1,70
	25		4,00	3,50
	35		7,10	7,00
	45		12,00	12,00
	60		14,00	22,60
	70			26,00
	80			
	90			
	100			





Universal-Kiesfang		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,50	1,90
	25		3,00	3,50
	35		5,10	5,60
	45		9,00	10,00
	60		13,40	17,40
	70			22,50
	80			25,10
	90			
	100			

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach


Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Topf-Gully, senkrecht




Flachkanal-Kaskaden-Endstück Ø 75		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,60	1,60
	25		2,70	3,30
	35		4,20	5,50
	45		7,10	7,80
	60			13,00
	70			15,40
	80			
	90			
	100			



Flachkanal-Kaskaden-Endstück Ø 110		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,10	1,10
	25		2,40	2,50
	35		3,80	4,10
	45		5,80	6,00
	60		9,00	9,70
	70			12,20
	80			
	90			
	100			

Abflussleistung in l/s


Brandschutz-Gully R90



ohne Laubfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,30	1,80	1,90	2,00
	25	2,50	3,50	4,00	4,70
	35	4,10	5,80	6,50	7,80
	45	6,30	8,50	9,40	11,00
	60	9,00	13,50	14,00	18,00
	70		16,00	18,00	21,60
	80				24,00
	90				
	100				



M-Laubfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,40	1,50	1,40
	25	3,00	3,20	3,30	3,00
	35	10,00	7,50	7,00	8,00
	45	13,00	13,50	12,00	13,40
	60		20,00	22,90	22,80
	70			27,00	28,00
	80				
	90				
	100				



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,40	1,50	1,40
	25	3,00	3,20	3,30	3,00
	35	10,00	7,50	7,00	8,00
	45	13,00	13,50	12,00	13,40
	60		20,00	22,90	22,80
	70			27,00	28,00
	80				
	90				
	100				



Auch zur Verwendung mit Anstauring geeignet


Vario-S		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,20	1,40	1,90
	25	2,00	2,30	2,40	3,70
	35	4,00	5,70	5,20	6,40
	45	6,00	7,00	8,00	9,60
	60	10,00	12,00	13,20	15,60
	70		15,20	16,40	19,70
	80		16,00	17,50	24,00
	90			18,00	26,00
	100				

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Brandschutz-Gully R90



Laubfangkorb		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,20	1,40	1,90
	25	2,00	2,30	2,40	3,70
	35	4,00	5,70	5,20	6,40
	45	6,00	7,00	8,00	9,60
	60	10,00	12,00	13,20	15,60
	70		15,20	16,40	19,70
	80		16,00	17,50	24,00
	90			18,00	26,00
	100				



Universal-Kiesfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,30	1,60	1,60
	25	2,10	2,40	2,70	2,80
	35	4,00	4,00	4,20	5,20
	45	9,00	8,20	8,60	9,50
	60	12,00	16,60	17,00	17,40
	70		19,00	21,30	24,00
	80			24,00	29,00
	90				
	100				



Terrassensieb		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,00	1,40		
	25	3,00	2,30		
	35	5,00	5,00		
	45	8,00	8,00		
	60		10,00		
	70				
	80				
	90				
	100				




Balkon-Rost		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	0,50	1,00	1,50	1,80
	25	0,60	1,60	2,10	3,40
	35	0,70	1,90	2,70	4,20
	45	0,80	2,20	2,80	4,80
	60	0,90	2,60	3,40	5,50
	70	1,00	2,70	3,60	6,00
	80	1,10	2,90	3,80	6,40
	90	1,30	3,10	4,00	6,70
	100	1,50	3,20	4,10	6,90

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Dachgully-System, senkrecht



ohne Laubfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,30	1,80	1,90	2,00
	25	2,50	3,50	4,00	4,70
	35	4,10	5,80	6,50	7,80
	45	6,30	8,50	9,40	11,00
	60	9,00	13,50	14,00	18,00
	70		16,00	18,00	21,60
	80				24,00
	90				
	100				



M-Laubfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,40	1,50	1,40
	25	3,00	3,20	3,30	3,00
	35	10,00	7,50	7,00	8,00
	45	13,00	13,50	12,00	13,40
	60		20,00	22,90	22,80
	70			27,00	28,00
	80				
	90				
	100				



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,40	1,50	1,40
	25	3,00	3,20	3,30	3,00
	35	10,00	7,50	7,00	8,00
	45	13,00	13,50	12,00	13,40
	60		20,00	22,90	22,80
	70			27,00	28,00
	80				
	90				
	100				



Auch zur Verwendung mit Anstauring geeignet


Vario-S		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,20	1,40	1,90
	25	2,00	2,30	2,40	3,70
	35	4,00	5,70	5,20	6,40
	45	6,00	7,00	8,00	9,60
	60	10,00	12,00	13,20	15,60
	70		15,20	16,40	19,70
	80		16,00	17,50	24,00
	90			18,00	26,00
	100				

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Dachgully-System, senkrecht



Laubfangkorb		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,20	1,40	
	25	2,00	2,30	2,40	
	35	4,00	5,70	5,20	
	45	6,00	7,00	8,00	
	60	10,00	12,00	13,20	
	70		15,20	16,40	
	80		16,00	17,50	
	90			18,00	
	100				



Universal-Kiesfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,30	1,60	1,60
	25	2,10	2,40	2,70	2,80
	35	4,00	4,00	4,20	5,20
	45	9,00	8,20	8,60	9,50
	60	12,00	16,60	17,00	17,40
	70		19,00	21,30	24,00
	80			24,00	29,00
	90				
	100				



Terrassensieb		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,00	1,40		
	25	3,00	2,30		
	35	5,00	5,00		
	45	8,00	8,00		
	60		10,00		
	70				
	80				
	90				
	100				




Balkon-Rost		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	0,50	1,00	1,50	1,80
	25	0,60	1,60	2,10	3,40
	35	0,70	1,90	2,70	4,20
	45	0,80	2,20	2,80	4,80
	60	0,90	2,60	3,40	5,50
	70	1,00	2,70	3,60	6,00
	80	1,10	2,90	3,80	6,40
	90	1,30	3,10	4,00	6,70
	100	1,50	3,20	4,10	6,90

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach


Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s


Topf-Gully, senkrecht



ohne Laubfang		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	2,00	2,00
	25	4,50	4,60
	35	7,50	7,80
	45	11,00	11,00
	60	14,00	17,00
	70		21,00
	80		22,50
	90		
	100		



M-Laubfang		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	1,80	1,70
	25	4,00	3,50
	35	7,10	7,00
	45	12,00	12,00
	60	14,00	22,60
	70		26,00
	80		
	90		
	100		



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet



M-Laubfang erhöht		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	1,80	1,70
	25	4,00	3,50
	35	7,10	7,00
	45	12,00	12,00
	60	14,00	22,60
	70		26,00
	80		
	90		
	100		




Universal-Kiesfang		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	1,50	1,90
	25	3,00	3,50
	35	5,10	5,60
	45	9,00	10,00
	60	13,40	17,40
	70		22,50
	80		25,10
	90		
	100		

Abflussleistung in l/s

Topf-Gully-System, senkrecht




Flachkanal-Kaskaden-Endstück Ø 75		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	1,60	1,60
	25	2,70	3,30
	35	4,20	5,50
	45	7,10	7,80
	60		13,00
	70		15,40
	80		
	90		
	100		



Flachkanal-Kaskaden-Endstück Ø 110		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	1,10	1,10
	25	2,40	2,50
	35	3,80	4,10
	45	5,80	6,00
	60	9,00	9,70
	70		12,20
	80		
	90		
	100		

Abflussleistung in l/s

Dachgully, waagrecht

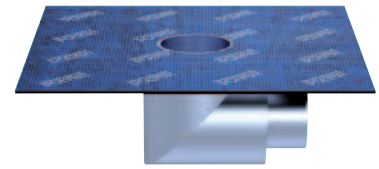


angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speicher

ohne Laubfang		50	75	110	als Speicher		
Anstauhöhe [mm]					50	75	110
15		1,10	1,50	2,50	0,50	0,80	1,20
25		1,90	2,60	4,90	1,00	2,00	2,80
35		3,20	4,60	7,00	1,20	3,00	4,50
45		4,00	7,70	9,00	1,30	3,30	5,50
60			10,00	12,00	1,40	3,60	6,50
70				14,00	1,40	3,80	8,30
80					1,50	4,00	8,70
90						4,10	9,00
100						4,30	9,40



M-Laubfang		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]							
15			1,10	2,00		0,50	1,20
25			2,10	5,50		1,60	2,80
35			7,40	11,50		2,00	3,70
45			10,00	18,00		2,40	4,60
60				24,00		3,40	5,40
70						3,60	5,70
80						3,70	6,10
90						3,80	6,30
100						4,00	6,60



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]							
15			1,10	2,00		0,50	1,20
25			2,10	5,50		1,60	2,80
35			7,40	11,50		2,00	3,70
45			10,00	18,00		2,40	4,60
60				24,00		3,40	5,40
70						3,60	5,70
80						3,70	6,10
90						3,80	6,30
100						4,00	6,60



Auch zur Verwendung mit Anstauring geeignet


Vario-S		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]							
15			1,20	1,50		0,80	1,20
25			1,90	3,00		2,00	2,80
35			3,60	5,50		3,00	4,50
45			5,60	8,00		3,30	5,50
60			8,10	12,30		3,60	6,50
70			10,00	15,60		3,80	8,30
80			10,50	18,00		4,00	8,70
90			11,00	18,90		4,10	9,00
100				19,50		4,30	9,40

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Dachgully, waagrecht

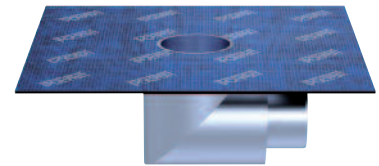

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier



Laubfangkorb		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,50		0,80	1,20
	25		1,90	3,00		2,00	2,80
	35		3,60	5,50		3,00	4,50
	45		5,60	8,00		3,30	5,50
	60		8,10	12,30		3,60	6,50
	70		10,00	15,60		3,80	8,30
	80		10,50	18,00		4,00	8,70
	90		11,00	18,90		4,10	9,00
	100			19,50		4,30	9,40



Universal-Kiesfang		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,00	1,90		0,50	1,20
	25		1,80	4,00		1,40	2,50
	35		4,20	6,30		2,00	3,50
	45		8,00	13,30		2,30	4,40
	60		10,00	21,20		2,60	5,30
	70					2,80	5,70
	80					2,90	6,00
	90					3,00	6,20
	100					3,10	6,40




Balkon-Rost		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15				0,10	0,40	0,60
	25				0,20	0,60	1,40
	35				0,20	0,70	1,70
	45				0,30	0,80	2,00
	60				0,30	0,90	2,30
	70				0,40	1,00	2,50
	80					1,10	2,70
	90					1,10	2,80
	100					1,20	3,00

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s


Topf-Gully, waagerecht




angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speicher

ohne Laubfang		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15	3,00	2,20	1,40	2,10
	25	4,00	5,10	1,60	2,80
	35		8,00	1,70	3,20
	45		9,70	1,80	3,40
	60			1,90	3,70
	70			1,90	3,90
	80			2,00	4,20
	90			2,10	4,40
	100				4,50



M-Laubfang		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15		1,90		1,80
	25		5,00		2,40
	35		8,70		2,60
	45		12,00		2,90
	60				3,10
	70				3,30
	80				3,40
	90				3,70
	100				



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15		1,90		1,80
	25		5,00		2,40
	35		8,70		2,60
	45		12,00		2,90
	60				3,10
	70				3,30
	80				3,40
	90				3,70
	100				




Universal-Kiesfang		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15		2,00		2,10
	25		3,90		2,80
	35		5,50		3,20
	45		10,10		3,40
	60		11,40		3,70
	70		12,00		3,90
	80				4,20
	90				4,40
	100				4,50

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de


Abflussleistung in l/s

Topf-Gully, waagrecht




angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier




Flachkanal-Kaskaden-Endstück Ø 75		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15		1,40		1,60
	25		3,00		2,50
	35		5,00		3,00
	45		7,50		3,30
	60				3,60
	70				3,80
	80				
	90				
	100				



Flachkanal-Kaskaden-Endstück Ø 110		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15		1,10		1,00
	25		2,30		2,00
	35		3,80		2,20
	45		5,60		2,40
	60		9,10		2,70
	70				3,00
	80				3,10
	90				3,20
	100				3,30

Abflussleistung in l/s


Dachgully-System, waagrecht

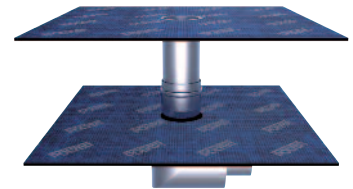

ohne Laubfang		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15	1,00	1,30	1,80
	25	1,80	2,50	3,50
	35	3,50	4,10	5,80
	45	4,70	6,30	8,50
	60	5,50	9,00	13,50
	70			16,00
	80			
	90			
	100			



M-Laubfang		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,40
	25		3,00	3,20
	35		10,00	7,50
	45		13,00	13,50
	60			20,00
	70			
	80			
	90			
	100			



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,40
	25		3,00	3,20
	35		10,00	7,50
	45		13,00	13,50
	60			20,00
	70			
	80			
	90			
	100			



Auch zur Verwendung mit Anstauring geeignet


Vario-S		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,20
	25		2,00	2,30
	35		4,00	5,70
	45		6,00	7,00
	60		10,00	12,00
	70			15,20
	80			16,00
	90			
	100			

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Dachgully-System, waagrecht

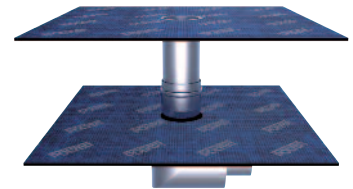

Laubfangkorb		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,20
	25		2,00	2,30
	35		4,00	5,70
	45		6,00	7,00
	60		10,00	12,00
	70			15,20
	80			16,00
	90			
	100			



Universal-Kiesfang		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,30
	25		2,10	2,40
	35		4,00	4,00
	45		9,00	8,20
	60		12,00	16,60
	70			19,00
	80			
	90			
	100			




Terrassensieb		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,00	1,40
	25		3,00	2,30
	35		5,00	5,00
	45		8,00	8,00
	60			10,00
	70			
	80			
	90			
	100			



Balkon-Rost		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,08	0,50	1,00
	25	0,10	0,60	1,60
	35	0,12	0,70	1,90
	45	0,14	0,80	2,20
	60	0,15	0,90	2,60
	70		1,00	2,70
	80		1,10	2,90
	90		1,30	3,10
	100		1,50	3,20

Abflussleistung in l/s

Sanierungsgully



	ohne Laubfang	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,00	1,10	1,30	1,40	1,80	1,90	2,00	2,00
	25	1,80	1,90	2,50	2,90	3,50	4,00	4,40	4,70
	35	3,50	3,00	4,10	5,00	5,80	6,50	6,70	7,80
	45	4,70	4,70	6,30	7,70	8,50	9,40	10,80	11,00
	60	5,50	7,50	9,00	11,00	13,50	14,00	16,20	18,00
	70					16,00	18,00	21,30	21,60
	80							26,00	24,00
	90							28,00	
	100								



	M-Laubfang	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,30	1,40	1,50	1,50	1,40
	25			3,00	3,00	3,20	3,30	3,70	3,00
	35			10,00	8,50	7,50	7,00	7,30	8,00
	45			13,00	13,60	13,50	12,00	13,50	13,40
	60				18,00	20,00	22,90	24,70	22,80
	70						27,00	28,00	28,00
	80								
	90								
	100								



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

	M-Laubfang erhöht	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,30	1,40	1,50	1,50	1,40
	25			3,00	3,00	3,20	3,30	3,70	3,00
	35			10,00	8,50	7,50	7,00	7,30	8,00
	45			13,00	13,60	13,50	12,00	13,50	13,40
	60				18,00	20,00	22,90	24,70	22,80
	70						27,00	28,00	28,00
	80								
	90								
	100								



Auch zur Verwendung mit Anstauring geeignet


	Vario-S	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,20	1,20	1,40	2,00	1,90
	25			2,00	2,00	2,30	2,40	3,90	3,70
	35			4,00	4,00	5,70	5,20	5,80	6,40
	45			6,00	6,10	7,00	8,00	9,30	9,60
	60			10,00	10,00	12,00	13,20	15,50	15,60
	70				9,80	15,20	16,40	19,20	19,70
	80					16,00	17,50	24,00	24,00
	90						18,00	28,00	26,00
	100								

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Sanierungsgully



Laubfangkorb		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15		1,10	1,20	1,20	1,20	1,40		
	25		1,90	2,00	2,00	2,30	2,40		
	35		3,00	4,00	4,00	5,70	5,20		
	45		4,70	6,00	6,10	7,00	8,00		
	60		8,60	10,00	10,00	12,00	13,20		
	70		9,80			15,20	16,40		
	80					16,00	17,50		
	90						18,00		
	100								



Universal-Kiesfang		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,20	1,30	1,60	1,50	1,60
	25			2,10	2,00	2,40	2,70	2,60	2,80
	35			4,00	4,00	4,00	4,20	5,50	5,20
	45			9,00	6,70	8,20	8,60	10,70	9,50
	60			12,00	12,00	16,60	17,00	18,90	17,40
	70					19,00	21,30	24,30	24,00
	80						24,00	26,00	29,00
	90								
	100								



Terrassensieb		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,00	1,50	1,40			
	25			3,00	3,00	2,30			
	35			5,00	5,00	5,00			
	45			8,00	8,00	8,00			
	60				9,00	10,00			
	70								
	80								
	90								
	100								



Balkon-Rost		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15	0,08		0,50	0,50	1,00	1,50	2,00	1,80
	25	0,10		0,60	0,70	1,60	2,10	3,10	3,40
	35	0,12		0,70	1,00	1,90	2,70	3,70	4,20
	45	0,14		0,80	1,20	2,20	2,80	4,20	4,80
	60	0,15		0,90	1,50	2,60	3,40	4,80	5,50
	70			1,00	1,60	2,70	3,60	5,20	6,00
	80			1,10	1,70	2,90	3,80	5,60	6,40
	90			1,30	1,80	3,10	4,00	6,00	6,70
	100			1,50	2,00	3,20	4,10	6,30	6,90

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s


Sanierungsgully, V4A



	ohne Laubfang	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,00	1,10	1,30	1,40	1,80	1,90	2,00	2,00
	25	1,80	1,90	2,50	2,90	3,50	4,00	4,40	4,70
	35	3,50	3,00	4,10	5,00	5,80	6,50	6,70	7,80
	45	4,70	4,70	6,30	7,70	8,50	9,40	10,80	11,00
	60	5,50	7,50	9,00	11,00	13,50	14,00	16,20	18,00
	70					16,00	18,00	21,30	21,60
	80							26,00	24,00
	90							28,00	
	100								



	M-Laubfang	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,30	1,40	1,50	1,50	1,40
	25			3,00	3,00	3,20	3,30	3,70	3,00
	35			10,00	8,50	7,50	7,00	7,30	8,00
	45			13,00	13,60	13,50	12,00	13,50	13,40
	60				18,00	20,00	22,90	24,70	22,80
	70						27,00	28,00	28,00
	80								
	90								
	100								



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

	M-Laubfang erhöht	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,30	1,40	1,50	1,50	1,40
	25			3,00	3,00	3,20	3,30	3,70	3,00
	35			10,00	8,50	7,50	7,00	7,30	8,00
	45			13,00	13,60	13,50	12,00	13,50	13,40
	60				18,00	20,00	22,90	24,70	22,80
	70						27,00	28,00	28,00
	80								
	90								
	100								



Auch zur Verwendung mit Anstauring geeignet

	Vario-S	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,20	1,20	1,40	2,00	1,90
	25			2,00	2,00	2,30	2,40	3,90	3,70
	35			4,00	4,00	5,70	5,20	5,80	6,40
	45			6,00	6,10	7,00	8,00	9,30	9,60
	60			10,00	10,00	12,00	13,20	15,50	15,60
	70				9,80	15,20	16,40	19,20	19,70
	80					16,00	17,50	24,00	24,00
	90						18,00	28,00	26,00
	100								

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Sanierungsgully, V4A



Laubfangkorb		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15		1,10	1,20	1,20	1,20	1,40		
	25		1,90	2,00	2,00	2,30	2,40		
	35		3,00	4,00	4,00	5,70	5,20		
	45		4,70	6,00	6,10	7,00	8,00		
	60		8,60	10,00	10,00	12,00	13,20		
	70		9,80			15,20	16,40		
	80					16,00	17,50		
	90						18,00		
	100								



Universal-Kiesfang		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,20	1,30	1,60	1,50	1,60
	25			2,10	2,00	2,40	2,70	2,60	2,80
	35			4,00	4,00	4,00	4,20	5,50	5,20
	45			9,00	6,70	8,20	8,60	10,70	9,50
	60			12,00	12,00	16,60	17,00	18,90	17,40
	70					19,00	21,30	24,30	24,00
	80						24,00	26,00	29,00
	90								
	100								



Terrassensieb		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,00	1,50	1,40			
	25			3,00	3,00	2,30			
	35			5,00	5,00	5,00			
	45			8,00	8,00	8,00			
	60				9,00	10,00			
	70								
	80								
	90								
	100								




Balkon-Rost		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15	0,08		0,50	0,50	1,00	1,50	2,00	1,80
	25	0,10		0,60	0,70	1,60	2,10	3,10	3,40
	35	0,12		0,70	1,00	1,90	2,70	3,70	4,20
	45	0,14		0,80	1,20	2,20	2,80	4,20	4,80
	60	0,15		0,90	1,50	2,60	3,40	4,80	5,50
	70			1,00	1,60	2,70	3,60	5,20	6,00
	80			1,10	1,70	2,90	3,80	5,60	6,40
	90			1,30	1,80	3,10	4,00	6,00	6,70
	100			1,50	2,00	3,20	4,10	6,30	6,90

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Topf-Sanierungs-Gully




ohne Laubfang		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,40
	25	5,00
	35	8,20
	45	11,60
	60	16,00
	70	
	80	
	90	
	100	

M-Laubfang		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,00
	25	4,50
	35	8,50
	45	14,00
	60	20,00
	70	
	80	
	90	
	100	

M-Laubfang erhöht		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,00
	25	4,50
	35	8,50
	45	14,00
	60	20,00
	70	
	80	
	90	
	100	

Universal-Kiesfang		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,00
	25	3,80
	35	5,80
	45	10,00
	60	18,00
	70	20,00
	80	
	90	
	100	



Nur zur Verwendung mit
Anstauring geeignet




POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Dachgully-Sanierungs-System



	ohne Laubfang	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,00	1,10	1,30	1,40	1,80	1,90	2,00	2,00
	25	1,80	1,90	2,50	2,90	3,50	4,00	4,40	4,70
	35	3,50	3,00	4,10	5,00	5,80	6,50	6,70	7,80
	45	4,70	4,70	6,30	7,70	8,50	9,40	10,80	11,00
	60	5,50	7,50	9,00	11,00	13,50	14,00	16,20	18,00
	70					16,00	18,00	21,30	21,60
	80							26,00	24,00
	90							28,00	
	100								



	M-Laubfang	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,20	1,30	1,40	1,50	1,50	1,40
	25		2,30	3,00	3,00	3,20	3,30	3,70	3,00
	35		8,80	10,00	8,50	7,50	7,00	7,30	8,00
	45		10,00	13,00	13,60	13,50	12,00	13,50	13,40
	60				18,00	20,00	22,90	24,70	22,80
	70						27,00	28,00	28,00
	80								
	90								
	100								



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

	M-Laubfang erhöht	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,20	1,30	1,40	1,50	1,50	1,40
	25		2,30	3,00	3,00	3,20	3,30	3,70	3,00
	35		8,80	10,00	8,50	7,50	7,00	7,30	8,00
	45		10,00	13,00	13,60	13,50	12,00	13,50	13,40
	60				18,00	20,00	22,90	24,70	22,80
	70						27,00	28,00	28,00
	80								
	90								
	100								



Auch zur Verwendung mit Anstauring geeignet


	Vario-S	50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,20	1,20	1,40	2,00	1,90
	25			2,00	2,00	2,30	2,40	3,90	3,70
	35			4,00	4,00	5,70	5,20	5,80	6,40
	45			6,00	6,10	7,00	8,00	9,30	9,60
	60			10,00	10,00	12,00	13,20	15,50	15,60
	70					15,20	16,40	19,20	19,70
	80					16,00	17,50	24,00	24,00
	90						18,00	28,00	26,00
	100								

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Dachgully-Sanierungs-System



Laubfangkorb		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15		1,10	1,20	1,20	1,20	1,40		
	25		1,90	2,00	2,00	2,30	2,40		
	35		3,00	4,00	4,00	5,70	5,20		
	45		4,70	6,00	6,10	7,00	8,00		
	60		8,60	10,00	10,00	12,00	13,20		
	70		9,80			15,20	16,40		
	80					16,00	17,50		
	90						18,00		
	100								



Universal-Kiesfang		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,20	1,30	1,60	1,50	1,60
	25			2,10	2,00	2,40	2,70	2,60	2,80
	35			4,00	4,00	4,00	4,20	5,50	5,20
	45			9,00	6,70	8,20	8,60	10,70	9,50
	60			12,00	12,00	16,60	17,00	18,90	17,40
	70					19,00	21,30	24,30	24,00
	80						24,00	26,00	29,00
	90								
	100								



Terrassensieb		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,00	1,50	1,40			
	25			3,00	3,00	2,30			
	35			5,00	5,00	5,00			
	45			8,00	8,00	8,00			
	60				9,00	10,00			
	80								
	90								
	100								




Balkon-Rost		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15	0,08		0,50	0,50	1,00	1,50	2,00	1,80
	25	0,10		0,60	0,70	1,60	2,10	3,10	3,40
	35	0,12		0,70	1,00	1,90	2,70	3,70	4,20
	45	0,14		0,80	1,20	2,20	2,80	4,20	4,80
	60	0,15		0,90	1,50	2,60	3,40	4,80	5,50
	70			1,00	1,60	2,70	3,60	5,20	6,00
	80			1,10	1,70	2,90	3,80	5,60	6,40
	90			1,30	1,80	3,10	4,00	6,00	6,70
	100			1,50	2,00	3,20	4,10	6,30	6,90

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Dachgully-Direkt-Sanierungs-System



ohne Laubfang		90
Anstauhöhe [mm]	15	1,40
	25	2,90
	35	5,00
	45	7,70
	60	11,00
	70	
	80	
	90	
	100	



M-Laubfang		90
Anstauhöhe [mm]	15	1,30
	25	3,00
	35	8,50
	45	13,60
	60	18,00
	70	
	80	
	90	
	100	



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		90
Anstauhöhe [mm]	15	1,30
	25	3,00
	35	8,50
	45	13,60
	60	18,00
	70	
	80	
	90	
	100	




Auch zur Verwendung mit Anstauring geeignet

Vario-S		90
Anstauhöhe [mm]	15	1,20
	25	2,00
	35	4,00
	45	6,10
	60	10,00
	70	
	80	
	90	
	100	

Abflussleistung in l/s


Topf-Gully-Sanierungs-System



ohne Laubfang		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,40
	25	5,00
	35	8,20
	45	11,60
	60	16,00
	70	
	80	
	90	
	100	



M-Laubfang		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,00
	25	4,50
	35	8,50
	45	14,00
	60	20,00
	70	
	80	
	90	
	100	



Nur zur Verwendung mit
Anstauring geeignet


M-Laubfang erhöht		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,00
	25	4,50
	35	8,50
	45	14,00
	60	20,00
	70	
	80	
	90	
	100	



Universal-Kiesfang		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,00
	25	3,80
	35	5,80
	45	10,00
	60	18,00
	70	20,00
	80	
	90	
	100	

Abflussleistung in l/s

Attika-Durchführung



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m


als Speier

ohne Laubfang		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,20	0,20	0,30	0,10	0,20	0,20	0,30
	25	0,30	0,40	0,40	0,60	0,20	0,40	0,40	0,40
	35	0,40	0,50	0,60	0,90	0,30	0,50	0,60	0,70
	45	0,50	0,80	1,00	1,30	0,60	0,80	1,10	1,20
	60	2,60	1,30	1,80	2,00	0,90	1,40	1,70	1,90
	70	4,00	1,80	2,20	2,50	0,90	1,70	2,20	2,40
	80		3,40	2,90	3,10	1,00	2,20	2,60	2,90
	90		6,00	4,00	4,00	1,10	2,40	3,10	3,50
	100		9,00	7,00	5,40	1,20	2,70	3,50	4,20

Attika-Kiesfang		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,20	0,20	0,30	0,10	0,20	0,20	0,20
	25	0,30	0,30	0,40	0,60	0,10	0,30	0,30	0,40
	35	0,30	0,50	0,60	0,90	0,20	0,50	0,50	0,60
	45	0,40	0,60	0,90	1,30	0,20	0,60	0,70	0,90
	60	0,70	1,10	1,40	1,80	0,40	1,20	1,30	1,60
	70	1,50	1,40	1,90	2,30	0,50	1,50	1,80	2,10
	80	2,70	2,30	2,40	3,10	0,60	1,80	2,30	2,60
	90	4,00	3,60	3,00	3,90	0,70	2,10	2,70	3,10
	100		6,30	4,30	5,30	0,80	2,20	3,10	3,60

Attika-Flach-Kiesfang		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,20	0,20	0,30		0,20	0,20	0,30
	25	0,30	0,30	0,40	0,50		0,30	0,30	0,40
	35	0,30	0,30	0,50	0,70		0,40	0,50	0,50
	45	0,50	0,50	0,70	1,00		0,60	0,70	0,80
	60	0,70	0,90	1,20	1,40		1,00	1,10	1,40
	70	1,50	1,40	1,50	1,80		1,20	1,40	1,80
	80	2,70	1,80	1,90	2,30		1,40	1,70	2,20
	90	3,90	2,80	2,30	2,80		1,70	2,00	2,60
	100		5,30	2,80	3,60		1,80	2,40	3,00

Vario-W		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15		0,20	0,20	0,30	0,10	0,20	0,20	0,30
	25		0,40	0,40	0,60	0,20	0,40	0,40	0,40
	35		0,50	0,60	0,90	0,30	0,50	0,60	0,70
	45		0,80	1,00	1,30	0,60	0,80	1,10	1,20
	60		1,30	1,80	2,00	0,90	1,40	1,70	1,90
	70		1,80	2,20	2,50	0,90	1,70	2,20	2,40
	80		3,40	2,90	3,10	1,00	2,20	2,60	2,90
	90		6,00	4,00	4,00	1,10	2,40	3,10	3,50
	100		9,00	7,00	5,40	1,20	2,70	3,50	4,20




POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Attika-Durchführung vertieft XPS



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier

Attika-Flach-Kiesfang	50	75	90	110	50	75	90	110	
Anstauhöhe [mm]	15	0,50	1,30	0,60	0,70	0,10	1,10	0,50	1,20
	25	1,70	2,00	0,70	0,80	0,20	1,60	1,00	1,50
	35	2,90	3,30	0,80	1,20	0,30	2,00	1,80	1,80
	45	3,90	4,90	1,00	1,70	0,40	2,30	2,20	2,30
	60		7,10	1,70	2,80	0,90	2,70	2,60	3,00
	70			3,40	6,20	1,10	3,00	2,80	3,30
	80			10,0	11,40	1,10	3,50	3,00	3,60
	90			14,80	16,30	1,20	3,90	3,30	3,90
	100				19,80	1,20	4,20	3,70	4,30

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH

Werkstraße 12

22844 Norderstedt

Telefon: 0 40/533 211-10


Telefax: 0 40/533 211-70

E-Mail: info@polybit.de

Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Attika-Not-Durchführung




als Speier

ohne Laubfang		50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,10	0,20	0,20	0,30
	25	0,20	0,40	0,40	0,40
	35	0,30	0,50	0,60	0,70
	45	0,60	0,80	1,10	1,20
	60	0,90	1,40	1,70	1,90
	70	0,90	1,70	2,20	2,40
	80	1,00	2,20	2,60	2,90
	90	1,10	2,40	3,10	3,50
	100	1,20	2,70	3,50	4,20

Attika-Flach-Kiesfang		50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15		0,20	0,20	0,30
	25		0,30	0,30	0,40
	35		0,40	0,50	0,50
	45		0,60	0,70	0,80
	60		1,00	1,10	1,40
	70		1,20	1,40	1,80
	80		1,40	1,70	2,20
	90		1,70	2,00	2,60
	100		1,80	2,40	3,00

Vario-W		50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,10	0,20	0,20	0,30
	25	0,20	0,40	0,40	0,40
	35	0,30	0,50	0,60	0,70
	45	0,60	0,80	1,10	1,20
	60	0,90	1,40	1,70	1,90
	70	0,90	1,70	2,20	2,40
	80	1,00	2,20	2,60	2,90
	90	1,10	2,40	3,10	3,50
	100	1,20	2,70	3,50	4,20




POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s


Attika-Doppel-Durchführung



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m


als Speier

ohne Laubfang		2 x 75	2 x 110	2 x 75	2 x 110
Anstauhöhe [mm]	15	0,40	0,60	0,40	0,60
	25	0,80	1,20	0,80	0,80
	35	1,00	1,80	1,00	1,40
	45	1,60	2,60	0,80	2,40
	60	2,60	4,00	2,80	3,80
	70	3,60	5,00	3,40	4,80
	80	6,80	6,20	4,40	5,80
	90	12,00	8,00	4,80	7,00
	100	18,00	10,80	5,40	8,40




Attika-Flach-Kiesfang		2 x 75	2 x 110	2 x 75	2 x 110
Anstauhöhe [mm]	15	0,40	0,60	0,40	0,60
	25	0,60	1,00	0,60	0,80
	35	0,60	1,40	0,80	1,00
	45	1,00	2,00	1,20	1,60
	60	1,80	2,80	2,00	2,80
	70	2,80	3,60	2,40	3,60
	80	3,60	4,60	2,80	4,40
	90	5,60	5,60	3,40	5,20
	100	10,60	7,20	3,60	6,00

Keil-Speier



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung mind. 3 m


ohne Laubfang		an Rohr Ø75	an Rohr Ø110	als Speier
Anstauhöhe [mm]	15	0,30	0,30	0,30
	25	0,50	0,50	0,50
	35	0,90	0,90	0,80
	45	1,60	1,50	1,20
	60	2,60	2,50	2,00
	70	3,60	3,60	2,40
	80	6,00	5,60	2,60
	90	8,70	8,20	2,90
	100	10,60	11,30	3,20



Keilspeier-Kiesfang		an Rohr Ø75	an Rohr Ø110	als Speier
Anstauhöhe [mm]	15	0,30	0,30	0,20
	25	0,50	0,50	0,40
	35	0,70	0,70	0,70
	45	1,20	1,10	1,00
	60	2,10	2,20	1,70
	70	2,70	3,00	2,00
	80	4,20	4,10	2,30
	90	6,70	6,20	2,60
	100	9,00	9,70	2,80

Abflussleistung in l/s

Attika-Rohr



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m



als Speier

ohne Laubfang		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,30	0,40	0,40	0,20	0,30	0,40	0,40
	25	0,30	0,50	0,60	0,60	0,30	0,50	0,60	0,60
	35	0,40	0,70	0,90	0,80	0,40	0,70	0,80	0,80
	45	0,50	0,90	1,20	1,00	0,50	0,90	1,00	1,00
	60	2,00	1,30	2,00	1,80	0,70	1,40	1,60	1,80
	70	4,00	1,90	2,80	2,30	0,90	2,10	2,50	2,80
	80	4,20	3,30	3,50	3,00	1,10	2,30	2,90	3,00
	90	4,30	6,00	4,90	3,70	1,20	2,50	3,50	3,70
	100	4,40	8,20	8,00	4,40	1,30	2,80	4,20	4,20

Attika-Kiesfang		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,30	0,30	0,20	0,10	0,30	0,30	0,20
	25	0,30	0,50	0,50	0,40	0,20	0,50	0,50	0,40
	35	0,40	0,70	0,70	0,60	0,30	0,70	0,70	0,60
	45	0,50	0,90	1,00	0,80	0,40	0,90	0,90	0,80
	60	1,70	1,20	1,70	1,60	0,50	1,40	1,70	1,50
	70	2,80	1,80	2,10	2,10	0,60	1,90	2,20	2,20
	80	3,80	2,60	2,60	2,70	0,70	2,20	2,90	2,80
	90	4,10	3,80	3,30	3,10	0,70	2,40	3,50	3,30
	100	4,30	7,50	4,50	3,50	0,80	2,70	4,20	4,00

Attika-Flach-Kiesfang		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,10	0,30	0,30	0,20	0,10	0,30	0,30	0,20
	25	0,20	0,50	0,50	0,40	0,20	0,50	0,50	0,40
	35	0,30	0,70	0,70	0,60	0,30	0,70	0,70	0,60
	45	0,40	0,90	1,00	0,80	0,40	0,90	0,90	0,80
	60	0,80	1,20	1,40	1,20	0,50	1,20	1,40	1,20
	70	1,70	1,40	1,80	1,60	0,60	1,50	1,80	1,60
	80	2,80	1,70	2,20	2,00	0,70	1,80	2,10	2,00
	90	4,00	2,30	2,80	2,50	0,70	2,10	2,40	2,50
	100	4,10	4,70	3,50	3,00	0,80	2,20	2,60	2,80

Vario-W		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15		0,30	0,40	0,40		0,30	0,40	0,40
	25		0,50	0,60	0,60		0,50	0,60	0,60
	35		0,70	0,90	0,80		0,70	0,80	0,80
	45		0,90	1,20	1,00		0,90	1,00	1,00
	60		1,30	2,00	1,80		1,40	1,60	1,80
	70		1,90	2,80	2,30		2,10	2,50	2,80
	80		3,30	3,50	3,00		2,30	2,90	3,00
	90		6,00	4,90	3,70		2,50	3,50	3,70
	100		8,20	8,00	4,40		2,80	4,20	4,20




POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Speier mit Bitumenflansch



		150 x 50 mm	200 x 50 mm	240 x 50 mm	200 x 100 mm	300 x 100 mm	400 x 100 mm	500 x 100 mm
ohne Laubfang								
Anstauhöhe [mm]	15	0,30	0,30	0,40	0,70	0,90	1,00	1,40
	25	0,70	0,90	1,00	1,30	2,00	2,40	3,40
	35	1,40	1,80	2,00	2,20	3,20	4,00	5,50
	45	2,30	2,70	3,40	3,10	4,60	5,90	7,80
	60	3,20	4,50	5,10	5,40	6,90	9,30	11,50
	70	3,70	5,80	6,40	8,00	8,50	11,60	14,00
	80	4,20	6,80	7,30	10,80	10,10	14,00	17,00
	90	4,60	7,50	8,10	13,00	12,20	16,60	20,00
	100	5,00	8,30	8,80	14,60	14,20	19,70	23,20

		150 x 50 mm	200 x 50 mm	240 x 50 mm	200 x 100 mm	300 x 100 mm	400 x 100 mm	500 x 100 mm
Speier-Kiesfang								
Anstauhöhe [mm]	15	0,30	0,30	0,50	0,60	0,50	0,60	0,60
	25	0,50	0,50	0,90	1,00	0,90	1,20	1,20
	35	0,70	0,80	1,50	1,60	1,60	2,60	2,70
	45	1,20	1,50	2,40	2,20	2,50	4,20	4,40
	60	2,00	2,60	3,60	3,50	3,80	6,50	6,80
	70	2,50	3,20	4,40	4,70	4,90	8,00	8,50
	80	2,80	3,50	5,20	6,40	6,00	9,70	10,40
	90	3,20	3,90	6,00	9,00	7,20	11,40	12,60
	100	3,40	4,30	6,80	11,00	8,60	13,10	14,70


		150 x 50 mm	200 x 50 mm	240 x 50 mm	200 x 100 mm	300 x 100 mm	400 x 100 mm	500 x 100 mm
Speier-Kiesfang mit Ausschnitt für Flachkanal								
Anstauhöhe [mm]	15					0,40	0,40	
	25					0,70	0,70	
	35					0,90	0,90	
	45					1,50	1,50	
	60					2,50	2,50	
	70					3,30	3,60	
	80					4,40	4,80	
	90					5,40	6,30	
	100					6,60	7,80	

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s



Speier, V4A



		150 x 50 mm	200 x 50 mm	240 x 50 mm	200 x 100 mm	300 x 100 mm	400 x 100 mm	500 x 100 mm
ohne Laubfang								
Anstauhöhe [mm]	15	0,30	0,30	0,40	0,70	0,90	1,00	1,40
	25	0,70	0,90	1,00	1,30	2,00	2,40	3,40
	35	1,40	1,80	2,00	2,20	3,20	4,00	5,50
	45	2,30	2,70	3,40	3,10	4,60	5,90	7,80
	60	3,20	4,50	5,10	5,40	6,90	9,30	11,50
	70	3,70	5,80	6,40	8,00	8,50	11,60	14,00
	80	4,20	6,80	7,30	10,80	10,10	14,00	17,00
	90	4,60	7,50	8,10	13,00	12,20	16,60	20,00
	100	5,00	8,30	8,80	14,60	14,20	19,70	23,20

		150 x 50 mm	200 x 50 mm	240 x 50 mm	200 x 100 mm	300 x 100 mm	400 x 100 mm	500 x 100 mm
Speier-Kiesfang								
Anstauhöhe [mm]	15	0,30	0,30	0,50	0,60	0,50	0,60	0,60
	25	0,50	0,50	0,90	1,00	0,90	1,20	1,20
	35	0,70	0,80	1,50	1,60	1,60	2,60	2,70
	45	1,20	1,50	2,40	2,20	2,50	4,20	4,40
	60	2,00	2,60	3,60	3,50	3,80	6,50	6,80
	70	2,50	3,20	4,40	4,70	4,90	8,00	8,50
	80	2,80	3,50	5,20	6,40	6,00	9,70	10,40
	90	3,20	3,90	6,00	9,00	7,20	11,40	12,60
	100	3,40	4,30	6,80	11,00	8,60	13,10	14,70

		150 x 50 mm	200 x 50 mm	240 x 50 mm	200 x 100 mm	300 x 100 mm	400 x 100 mm	500 x 100 mm
Speier-Kiesfang mit Ausschnitt für Flachkanal								
Anstauhöhe [mm]	15					0,40	0,40	
	25					0,70	0,70	
	35					0,90	0,90	
	45					1,50	1,50	
	60					2,50	2,50	
	70					3,30	3,60	
	80					4,40	4,80	
	90					5,40	6,30	
	100					6,60	7,80	



POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Attika-Gully, waagrecht



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speicher

ohne Laubfang	50	75	90	110	50	75	90	110	
Anstauhöhe [mm]	15	1,10	1,50	1,50	2,50	0,50	0,80	1,40	1,20
	25	1,90	2,60	2,60	4,90	1,00	2,00	2,50	2,80
	35	3,20	4,60	4,40	7,00	1,20	3,00	3,70	4,50
	45	4,00	7,70	6,90	9,00	1,30	3,30	4,90	5,50
	60		10,00	8,80	12,00	1,40	3,60	5,10	6,50
	70			9,00	14,00	1,40	3,80	5,20	8,30
	80					1,50	4,00	5,30	8,70
	90						4,10	5,30	9,00
	100						4,30	5,40	9,40

M-Laubfang	50	75	90	110	50	75	90	110	
Anstauhöhe [mm]	15		1,10	1,20	2,00		0,50	1,40	1,20
	25		2,10	2,50	5,50		1,60	2,50	2,80
	35		7,40	7,40	11,50		2,00	3,00	3,70
	45		10,00	13,00	18,00		2,40	3,50	4,60
	60			18,00	24,00		3,40	5,00	5,40
	70						3,60	5,20	5,70
	80						3,70	5,40	6,10
	90						3,80	5,60	6,30
	100						4,00	5,80	6,60

M-Laubfang erhöht	50	75	90	110	50	75	90	110	
Anstauhöhe [mm]	15		1,10	1,20	2,00		0,50	1,40	1,20
	25		2,10	2,50	5,50		1,60	2,50	2,80
	35		7,40	7,40	11,50		2,00	3,00	3,70
	45		10,00	13,00	18,00		2,40	3,50	4,60
	60			18,00	24,00		3,40	5,00	5,40
	70						3,60	5,20	5,70
	80						3,70	5,40	6,10
	90						3,80	5,60	6,30
	100						4,00	5,80	6,60

Vario-S	50	75	90	110	50	75	90	110	
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,20	1,50		0,80	1,40	1,20
	25		1,90	2,00	3,00		2,00	2,50	2,80
	35		3,60	3,70	5,50		3,00	3,70	4,50
	45		5,60	6,00	8,00		3,30	4,90	5,50
	60		8,10	9,80	12,30		3,60	5,10	6,50
	70		10,00	14,00	15,60		3,80	5,20	8,30
	80		10,50	17,00	18,00		4,00	5,30	8,70
	90		11,00	20,00	18,90		4,10	5,30	9,00
	100				19,50		4,30	5,40	9,40



Nur zur Verwendung mit
Anstauring geeignet



Auch zur Verwendung mit
Anstauring geeignet

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Attika-Gully, waagrecht



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier

Laubfangkorb		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,20	1,50	0,50	0,80	1,40	1,20
	25		1,90	2,00	3,00	1,00	2,00	2,50	2,80
	35		3,60	3,70	5,50	1,20	3,00	3,70	4,50
	45		5,60	6,00	8,00	1,30	3,30	4,90	5,50
	60		8,10	9,80	12,30	1,40	3,60	5,10	6,50
	70		10,00	14,00	15,60	1,40	3,80	5,20	8,30
	80		10,50	17,00	18,00	1,50	4,00	5,30	8,70
	90		11,00	20,00	18,90		4,10	5,30	9,00
	100				19,50		4,30	5,40	9,40




Universal-Kiesfang		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,00	1,10	1,90		0,50	1,40	1,20
	25		1,80	2,00	4,00		1,40	2,50	2,50
	35		4,20	3,60	6,30		2,00	3,00	3,50
	45		8,00	8,00	13,30		2,30	3,50	4,40
	60		10,00	16,00	21,20		2,60	4,90	5,30
	70			18,00			2,80	5,20	5,70
	80						2,90	5,30	6,00
	90						3,00	5,50	6,20
	100						3,10	5,60	6,40



Balkon-Rost		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15					0,10	0,40	0,30	0,60
	25					0,20	0,60	0,50	1,40
	35					0,20	0,70	0,70	1,70
	45					0,30	0,80	1,00	2,00
	60					0,30	0,90	1,40	2,30
	70					0,40	1,00	1,60	2,50
	80						1,10	1,60	2,70
	90						1,10	1,70	2,80
	100						1,20	1,80	3,00

Abflussleistung in l/s

Attika-Ablauf inkl. M-Laubfang





angeschlossen an druckdichte Rohrleitung mind. 3 m

als Speier

Anstauhöhe [mm]	15	2,00	2,00
	25	4,50	4,20
	35	7,20	7,00
	45	10,50	8,40
	60	16,40	9,20
	70	18,70	9,50
	80	19,80	9,90
	90	20,30	10,20
	100	21,00	10,60

Abflussleistung in l/s

Attika-Notüberlauf inkl. M-Laubfang




angeschlossen an druckdichte Rohrleitung mind. 3 m

als Speier

Anstauhöhe [mm]	15	25	35	45	60	70	80	90	100
	2,00	4,50	7,20	10,50	16,40	18,70	19,80	20,30	21,00
	2,00	4,20	7,00	8,40	9,20	9,50	9,90	10,20	10,60

Abflussleistung in l/s

Attika-Flach-Ablauf

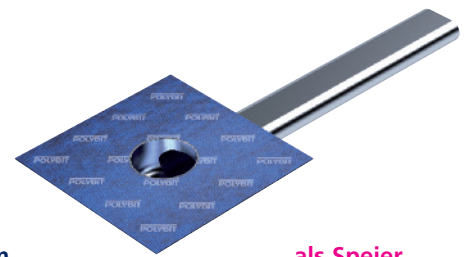

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m


als Speicher

ohne Laubfang

Anstauhöhe [mm]	15	2,20	1,70
	25	5,00	4,00
	35	7,00	6,00
	45	10,60	6,70
	60	16,00	7,50
	70	19,00	7,80
	80		8,20
	90		8,40
	100		8,60


M-Laubfang

Anstauhöhe [mm]	15	1,70	1,50
	25	3,30	3,00
	35	6,90	5,00
	45	11,50	6,00
	60	20,20	6,80
	70	23,00	7,20
	80		7,50
	90		7,70
	100		8,00



M-Laubfang erhöht


Anstauhöhe [mm]	15	1,70	1,50
	25	3,30	3,00
	35	6,90	5,00
	45	11,50	6,00
	60	20,20	6,80
	70	23,00	7,20
	80		7,50
	90		7,70
	100		8,00



Nur zur Verwendung mit
Anstauring geeignet

Universal-Kiesfang

Anstauhöhe [mm]	15	1,70	1,40
	25	3,30	2,90
	35	5,10	4,80
	45	9,00	6,10
	60	17,70	6,90
	70	21,00	7,30
	80		7,60
	90		7,80
	100		8,00




POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Attika-Flach-Ablauf

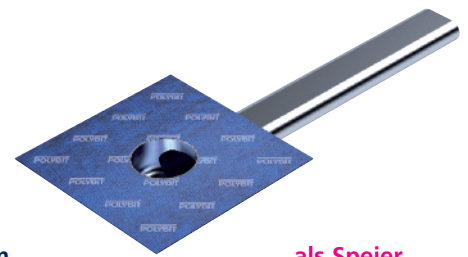


angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier



Flachkanal-Kaskaden-Endstück Ø 75

Anstauhöhe [mm]	15	1,40	2,00
	25	3,20	4,00
	35	5,20	5,70
	45	7,50	6,30
	60	12,00	7,00
	70	16,00	7,40
	80	20,00	7,80
	90		8,00
	100		8,00



Flachkanal-Kaskaden-Endstück Ø 110

Anstauhöhe [mm]	15	0,80	1,70
	25	1,80	3,00
	35	3,20	4,70
	45	5,20	5,40
	60	8,80	6,00
	70	12,00	6,00
	80	15,60	6,10
	90	19,00	6,10
	100		6,20




angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier

ohne Laubfang		Ø 75	Ø 110	
Anstauhöhe [mm]	15	3,00	2,20	2,10
	25	5,80	4,80	2,50
	35	8,40	7,30	2,80
	45	10,10	10,00	3,10
	60	10,60	15,40	3,60
	70	10,90	20,40	3,80
	80	11,00		4,10
	90	11,10		4,30
	100	11,20		4,50

M-Laubfang erhöht		Ø 75	Ø 110	
Anstauhöhe [mm]	15	2,80	1,70	1,90
	25	5,50	3,40	2,30
	35	9,70	7,00	2,70
	45	11,00	11,40	3,80
	60	11,10	20,00	4,30
	70	11,20		4,60
	80	11,20		4,80
	90	11,30		5,00
	100	11,40		5,30



Nur zur Verwendung mit Anstaurahmen geeignet

Abflussleistung in l/s


Attika-Quadrat-Ablauf




angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier

ohne Laubfang		Ø 75	Ø 110	
Anstauhöhe [mm]	15	3,00	2,20	2,10
	25	5,80	4,80	2,50
	35	8,40	7,30	2,80
	45	10,10	10,00	3,10
	60	10,60	15,40	3,60
	70	10,90	20,40	3,80
	80	11,00		4,10
	90	11,10		4,30
	100	11,20		4,50



M-Laubfang		Ø 75	Ø 110	
Anstauhöhe [mm]	15	2,80	1,70	1,90
	25	5,50	3,40	2,30
	35	9,70	7,00	2,70
	45	11,00	11,40	3,80
	60	11,10	20,00	4,30
	70	11,20		4,60
	80	11,20		4,80
	90	11,30		5,00
	100	11,40		5,30



Nur zur Verwendung mit Anstaurahmen geeignet

M-Laubfang erhöht		Ø 75	Ø 110	
Anstauhöhe [mm]	15	2,80	1,70	1,90
	25	5,50	3,40	2,30
	35	9,70	7,00	2,70
	45	11,00	11,40	3,80
	60	11,10	20,00	4,30
	70	11,20		4,60
	80	11,20		4,80
	90	11,30		5,00
	100	11,40		5,30


Abflussleistung in l/s

Attika-Quadrat-Ablauf




angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier



Flachkanal-Kaskaden- Endstück Ø 75		Ø 75	Ø 110	
Anstauhöhe [mm]	15	1,80	1,80	1,40
	25	3,80	4,60	2,20
	35	6,50	7,20	2,60
	45	9,50	10,00	3,00
	60	12,00	15,30	3,50
	70		16,50	3,70
	80		17,20	4,00
	90		17,80	4,10
	100		18,10	4,20



Flachkanal-Kaskaden- Endstück Ø 110		Ø 75	Ø 110	
Anstauhöhe [mm]	15	1,40	2,20	1,40
	25	3,10	3,50	2,10
	35	5,00	5,00	2,50
	45	7,10	7,30	2,80
	60	10,10	12,00	3,20
	70	10,40	16,00	3,30
	80	10,70	16,20	3,50
	90	11,00	16,40	3,70
	100		16,60	3,80

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach


Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully, senkr., obere Balkone WU-Beton



Balkon-Topf-Gully, senkr., obere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,80	1,10
	20	1,90	2,10
	30	3,00	2,30
	40	3,10	3,20
	50	3,20	3,50

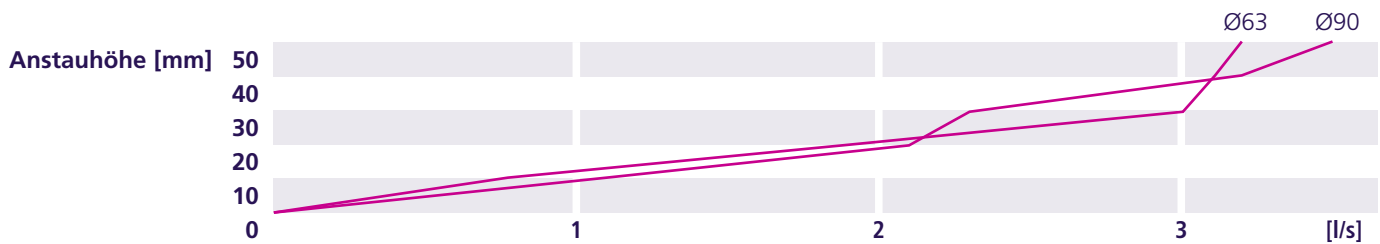


Abflussleistung in l/s




Balkon-Topf-Gully, senkr., obere Balkone Flüssigabdichtung

Balkon-Topf-Gully, senkr., obere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,80	1,10
	20	1,90	2,10
	30	3,00	2,30
	40	3,10	3,20
	50	3,20	3,50

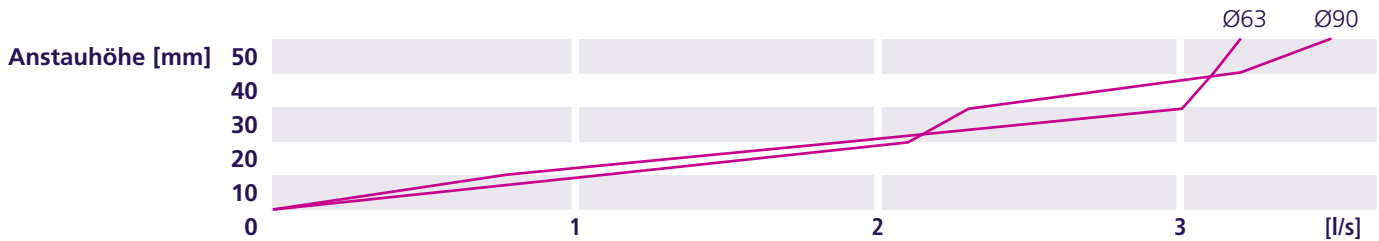


Abflussleistung in l/s


Balkon-Topf-Gully, senkr. obere Balkone Dachbahn



Balkon-Topf-Gully, senkr., obere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,80	1,10
	20	1,90	2,10
	30	3,00	2,30
	40	3,10	3,20
	50	3,20	3,50

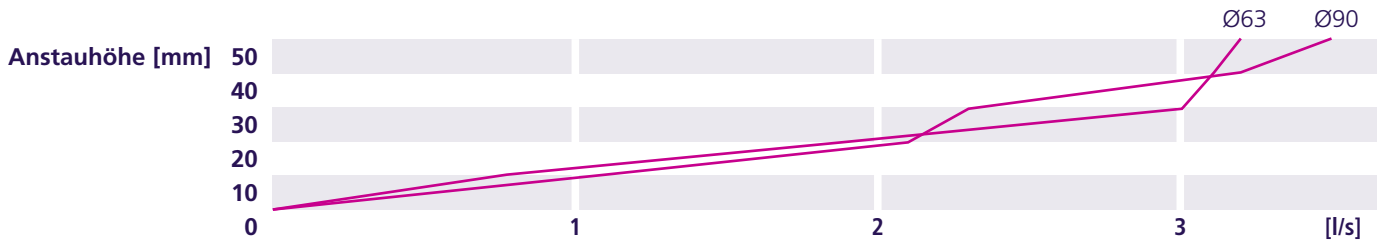


Abflussleistung in l/s



Balkon-Topf-Gully, senkr., obere Balkone Dachbahn, mit Revisionschacht


Balkon-Topf-Gully, senkr., obere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,80	1,10
	20	1,90	2,10
	30	3,00	2,30
	40	3,10	3,20
	50	3,20	3,50

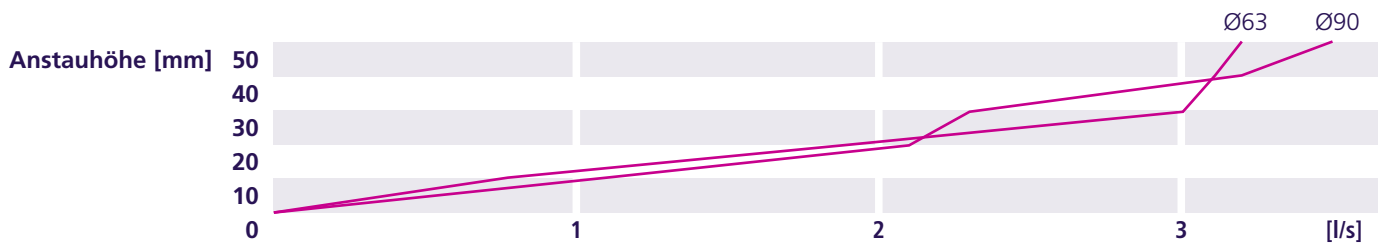


Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully-System, senkrecht, obere Balkone

Dachbahn, mit Revisionschacht/Kiesfang



Balkon-Topf-Gully-System, obere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,80	1,10
	20	1,90	2,10
	30	3,00	2,30
	40	3,10	3,20
	50	3,20	3,50

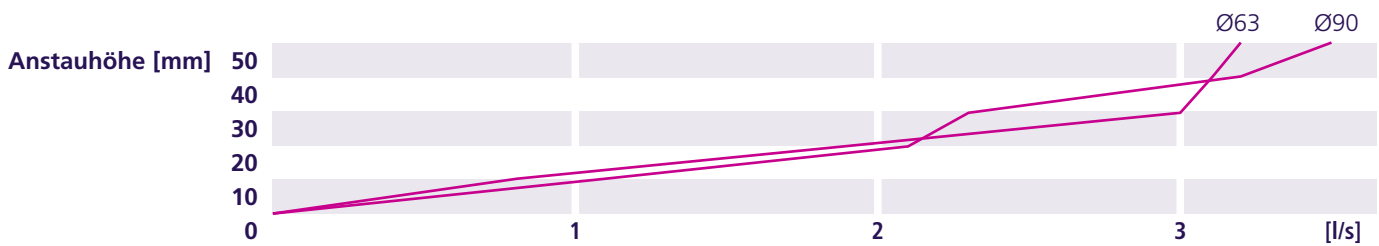


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de


Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully-System, senkrecht, obere Balkone

Dachbahn



Balkon-Topf-Gully-System, obere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,80	1,10
	20	1,90	2,10
	30	3,00	2,30
	40	3,10	3,20
	50	3,20	3,50

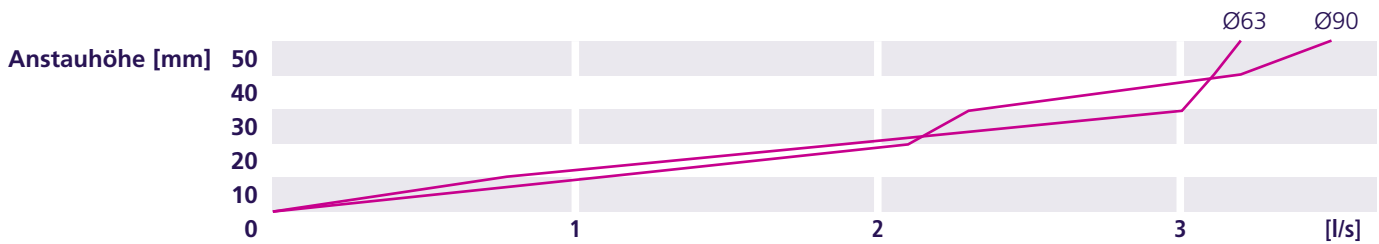

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de


Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully, senkr., untere Balkone

WU-Beton




Balkon-Topf-Gully, senkr., untere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,60	1,10
	20	1,20	2,10
	30	1,50	2,30
	40	1,65	3,20
	50	1,80	3,50

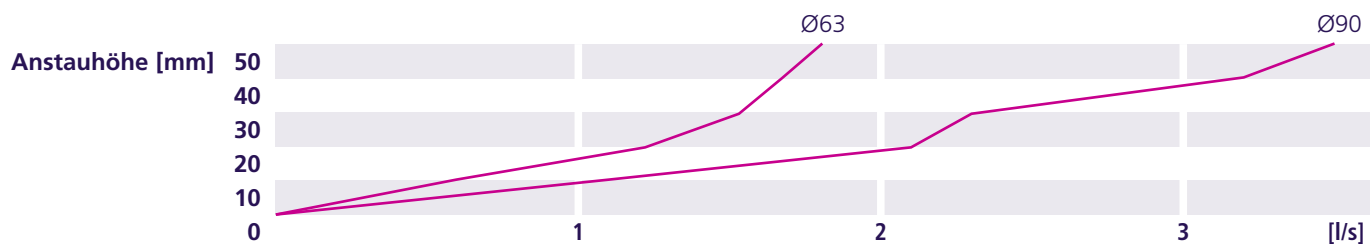


Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully, senkr., untere Balkone Flüssigabdichtung




Balkon-Topf-Gully, senkr., untere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,60	1,10
	20	1,20	2,10
	30	1,50	2,30
	40	1,65	3,20
	50	1,80	3,50

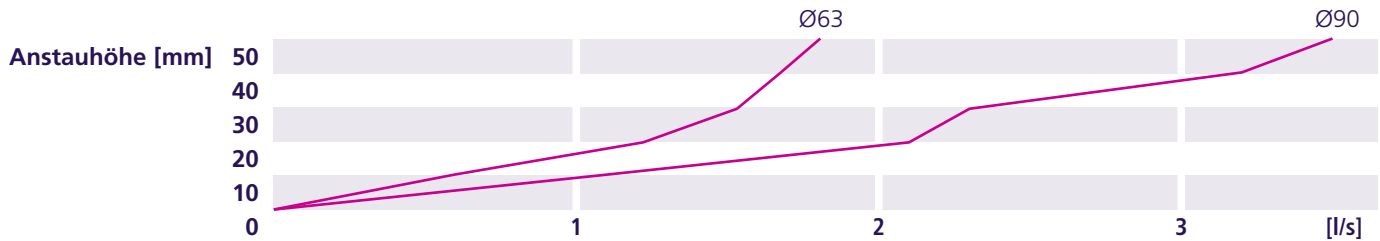


Abflussleistung in l/s


Balkon-Topf-Gully, senkr., untere Balkone Dachbahn



Balkon-Topf-Gully, senkr., untere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,60	1,10
	20	1,20	2,10
	30	1,50	2,30
	40	1,65	3,20
	50	1,80	3,50

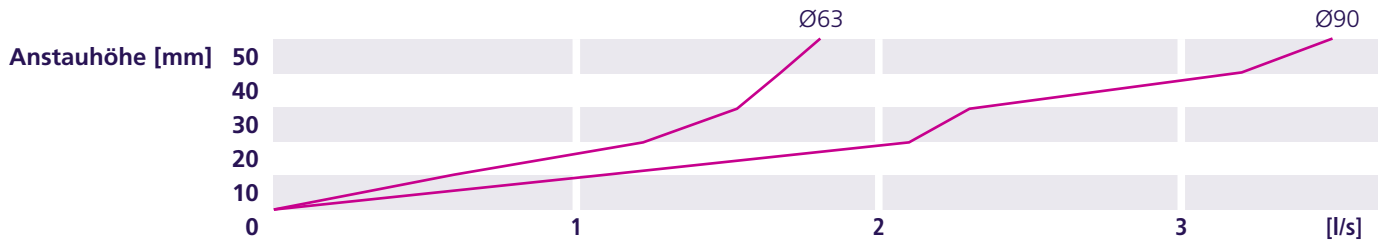


Abflussleistung in l/s




Balkon-Topf-Gully, senkr., untere Balkone Dachbahn, mit Revisionschacht

Balkon-Topf-Gully, senkr., untere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,60	1,10
	20	1,20	2,10
	30	1,50	2,30
	40	1,65	3,20
	50	1,80	3,50

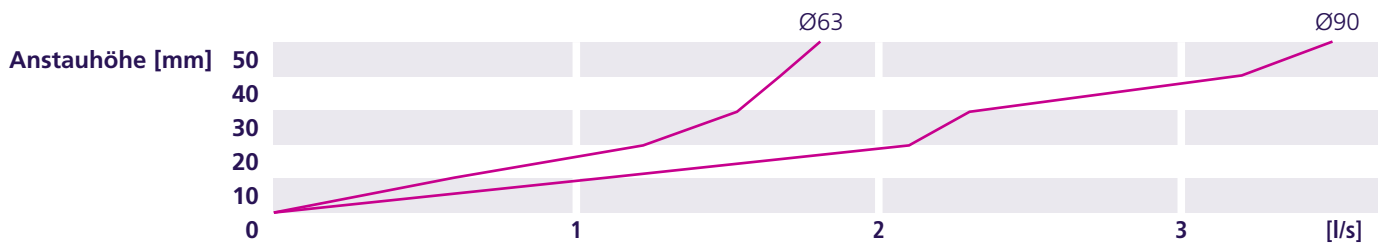


Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully-System, senkrecht, untere Balkone Dachbahn



Balkon-Topf-Gully-System, untere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,60	1,10
	20	1,20	2,10
	30	1,50	2,30
	40	1,65	3,20
	50	1,80	3,50

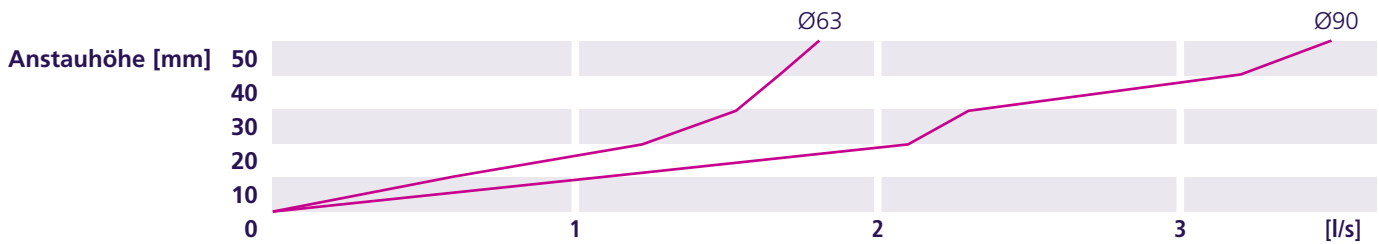


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de


Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully-System, senkrecht, untere Balkone

Dachbahn, mit Revisionschacht/Kiesfang



Balkon-Topf-Gully-System, untere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,60	1,10
	20	1,20	2,10
	30	1,50	2,30
	40	1,65	3,20
	50	1,80	3,50

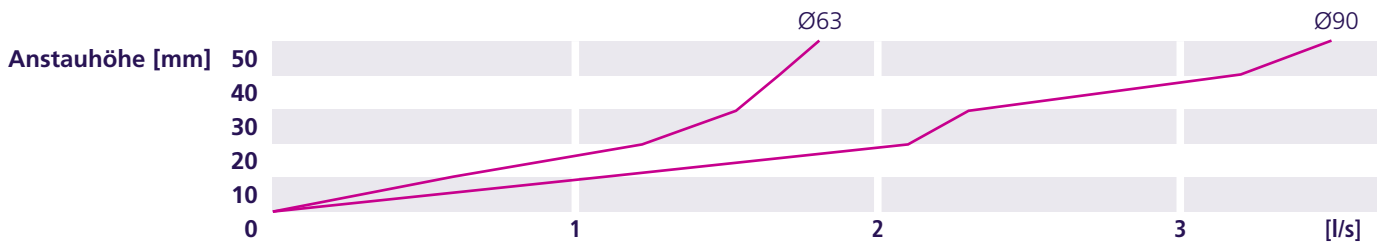


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully, waagrecht WU-Beton




angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m					als Speier
inkl. Balkon-Rost		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15	3,60	1,00	1,10	
	25	4,50	4,00	1,40	
	35	4,60	6,40	1,55	
	45	4,70	9,20	1,65	
	60	4,80	11,00	1,80	
	70	4,80		1,85	
	80	4,90		1,95	
	90	4,90		2,10	
	100	5,00		2,10	


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully, waagrecht Flüssigabdichtung




angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m					als Speier
inkl. Balkon-Rost		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15	3,60	1,00	1,10	
	25	4,50	4,00	1,40	
	35	4,60	6,40	1,55	
	45	4,70	9,20	1,65	
	60	4,80	11,00	1,80	
	70	4,80		1,85	
	80	4,90		1,95	
	90	4,90		2,10	
	100	5,00		2,10	


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully, waagrecht Dachbahn



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier

inkl. Balkon-Rost	50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15	3,60	1,00	1,10
	25	4,50	4,00	1,40
	35	4,60	6,40	1,55
	45	4,70	9,20	1,65
	60	4,80	11,00	1,80
	70	4,80		1,85
	80	4,90		1,95
	90	4,90		2,10
	100	5,00		2,10


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH

Werkstraße 12

22844 Norderstedt

Telefon: 040 533211-10


Telefax: 040 533211-70

E-Mail: info@polybit.de

Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully, waagrecht Dachbahn, mit Kiesfang/Revisionschacht




angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m					als Speier	
ohne Laubfang		50	75	50	75	
Anstauhöhe [mm]	15	3,00	2,20	1,40	2,10	
	25	4,00	5,10	1,60	2,80	
	35		8,00	1,70	3,20	
	45		9,70	1,80	3,40	
	60			1,90	3,70	
	70			1,90	3,90	
	80			2,00	4,20	
	90			2,10	4,40	
	100				4,50	


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach


Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Balkongeschoss-Gully, senkrecht Flüssigabdichtung



Durchmesser [mm]		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,40	0,80
	20	0,60	1,20
	25	0,70	1,50
	30	0,80	1,90
	35	0,90	2,20
	40	1,10	2,50
	45	1,20	2,70
	50	1,30	3,00
	55	1,30	3,40
	60	1,40	3,80
	65	1,50	4,10
	70	1,60	4,20
	75	1,70	4,30
	80	1,80	4,40
	90	1,90	4,50
	100	2,10	-

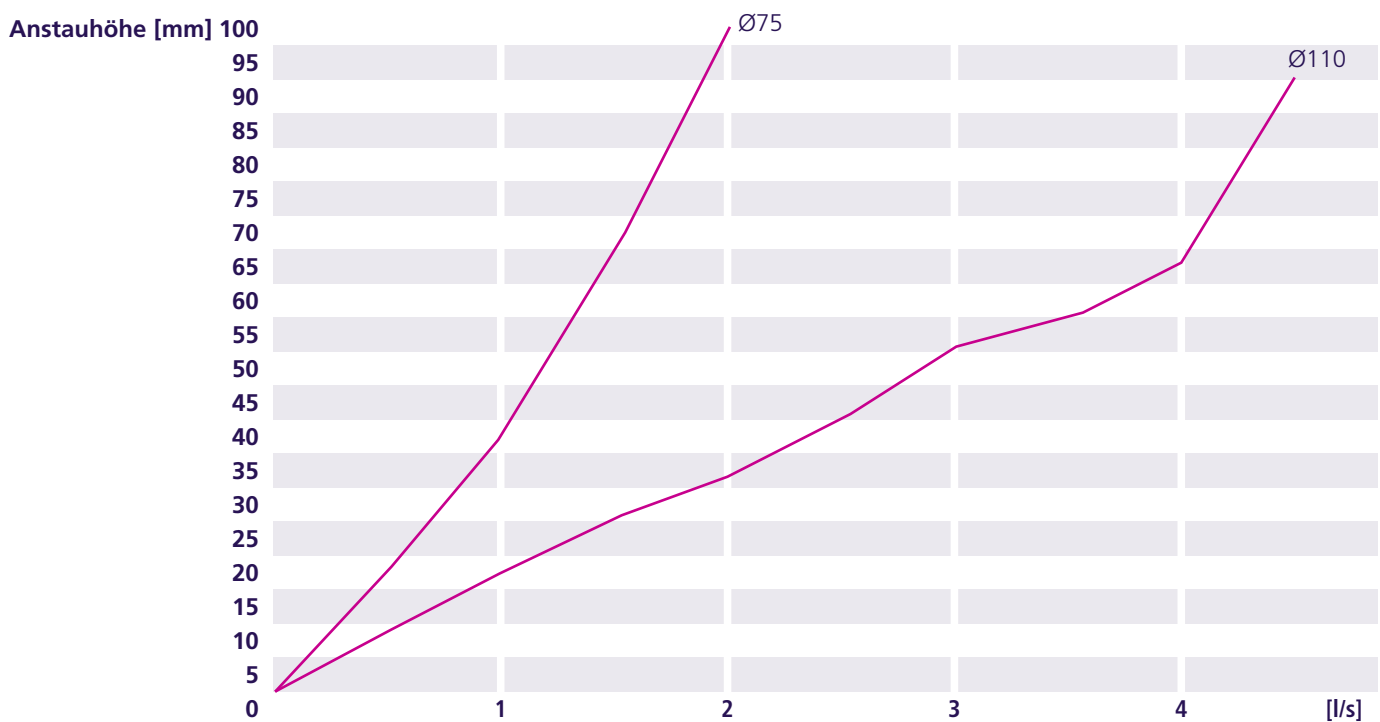


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach


Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Balkongeschoss-Gully, senkrecht Dachbahn



Durchmesser [mm]		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,40	0,80
	20	0,60	1,20
	25	0,70	1,50
	30	0,80	1,90
	35	0,90	2,20
	40	1,10	2,50
	45	1,20	2,70
	50	1,30	3,00
	55	1,30	3,40
	60	1,40	3,80
	65	1,50	4,10
	70	1,60	4,20
	75	1,70	4,30
	80	1,80	4,40
	90	1,90	4,50
	100	2,10	-

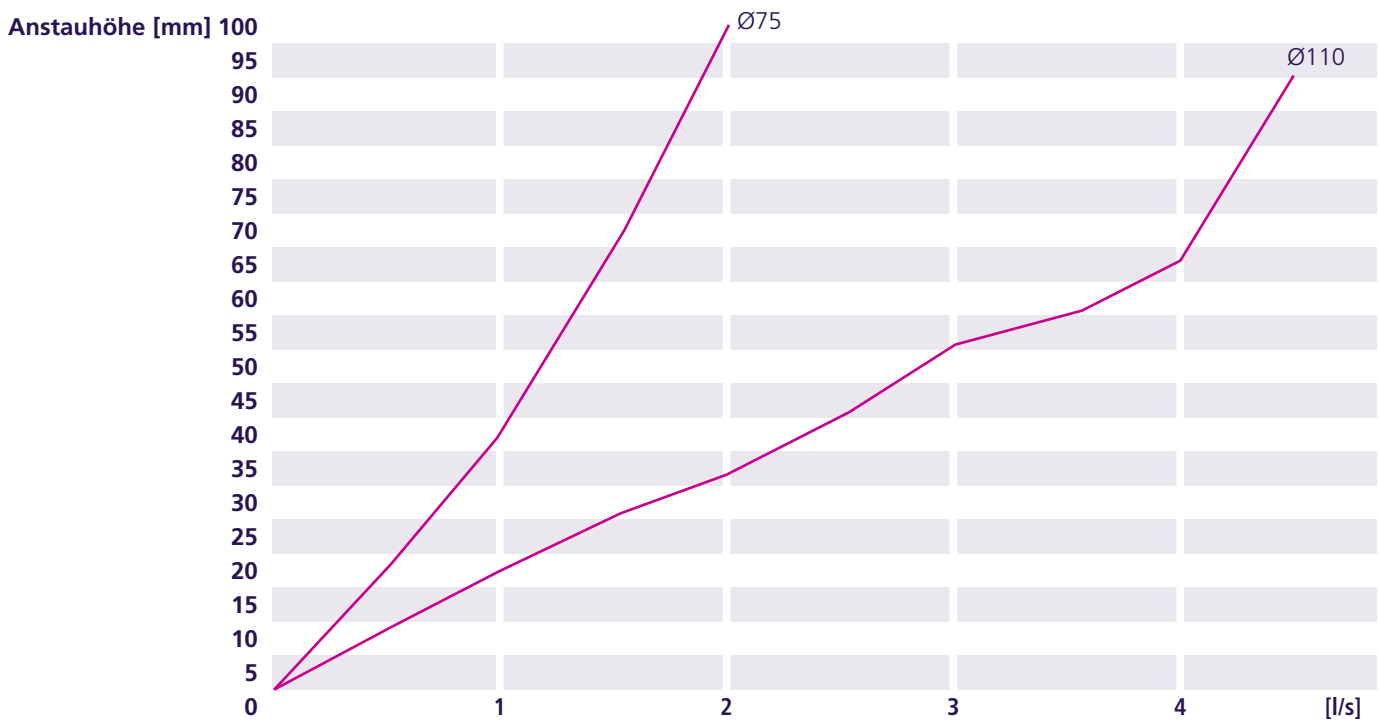


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach


Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Balkongeschoss-Gully-System, senkr.



Durchmesser [mm]		75	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,40	0,80
	20	0,60	1,20
	25	0,70	1,50
	30	0,80	1,90
	35	0,90	2,20
	40	1,10	2,50
	45	1,20	2,70
	50	1,30	3,00
	55	1,30	3,40
	60	1,40	3,80
	65	1,50	4,10
	70	1,60	4,20
	75	1,70	4,30
	80	1,80	4,40
	90	1,90	4,50
	100	2,10	-

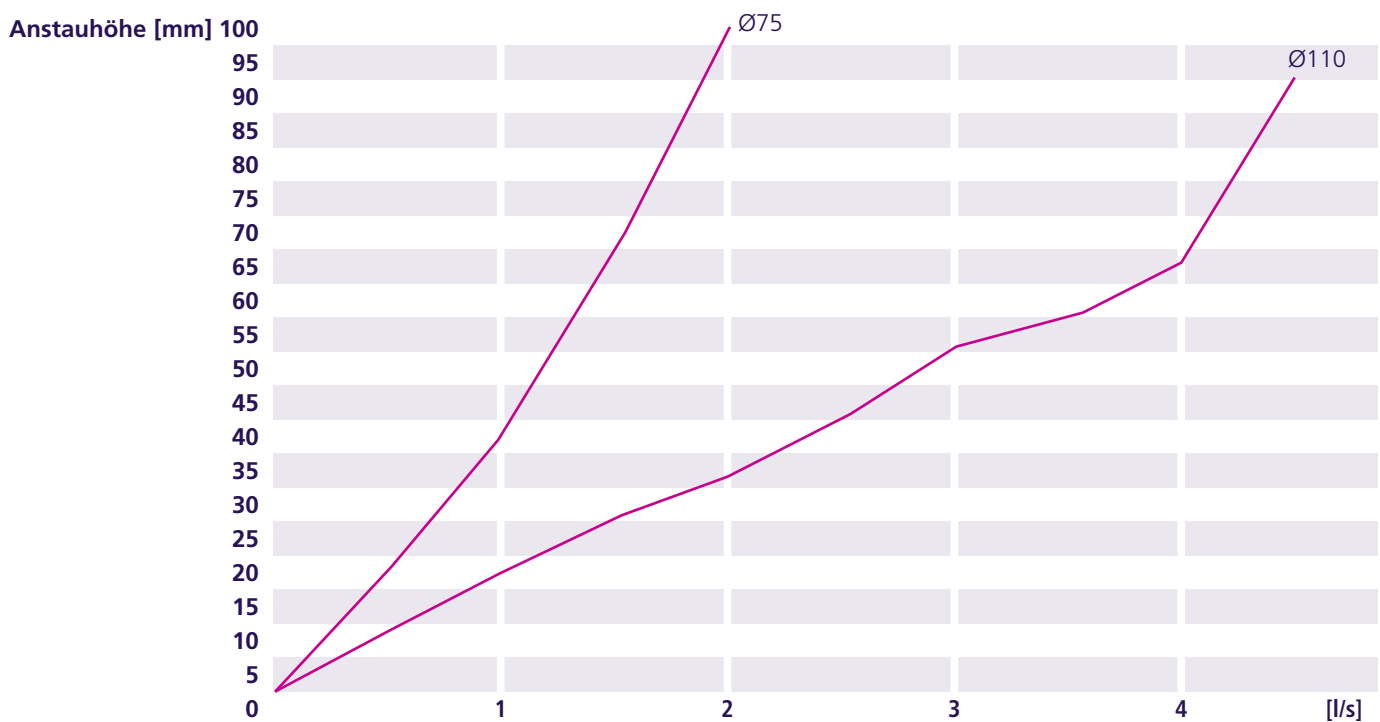


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Brüstungs-Durchführung Flüssigabdichtung




Brüstungs-Durchführung		50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,30	0,40	0,40
	25	0,30	0,50	0,60	0,60
	35	0,40	0,70	0,80	0,80
	45	0,50	0,90	1,00	1,00
	60	0,70	1,40	1,60	1,80
	70	0,90	2,10	2,50	2,80
	80	1,10	2,30	2,90	3,00
	90	1,20	2,50	3,50	3,70
	100	1,30	2,80	4,20	4,20


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Brüstungs-Durchführung Dachbahn



Brüstungs-Durchführung		50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,30	0,40	0,40
	25	0,30	0,50	0,60	0,60
	35	0,40	0,70	0,80	0,80
	45	0,50	0,90	1,00	1,00
	60	0,70	1,40	1,60	1,80
	70	0,90	2,10	2,50	2,80
	80	1,10	2,30	2,90	3,00
	90	1,20	2,50	3,50	3,70
	100	1,30	2,80	4,20	4,20


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Brüstungs-Speier Flüssigabdichtung



Brüstungs-Durchführung		50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,30	0,40	0,40
	25	0,30	0,50	0,60	0,60
	35	0,40	0,70	0,80	0,80
	45	0,50	0,90	1,00	1,00
	60	0,70	1,40	1,60	1,80
	70	0,90	2,10	2,50	2,80
	80	1,10	2,30	2,90	3,00
	90	1,20	2,50	3,50	3,70
	100	1,30	2,80	4,20	4,20


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH

Werkstraße 12

22844 Norderstedt

Telefon: 040 533211-10

Telefax: 040 533211-70


E-Mail: info@polybit.de

Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Brüstungs-Speier

Dachbahn



Brüstungs-Speier		50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,30	0,40	0,40
	25	0,30	0,50	0,60	0,60
	35	0,40	0,70	0,80	0,80
	45	0,50	0,90	1,00	1,00
	60	0,70	1,40	1,60	1,80
	70	0,90	2,10	2,50	2,80
	80	1,10	2,30	2,90	3,00
	90	1,20	2,50	3,50	3,70
	100	1,30	2,80	4,20	4,20


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH

Werkstraße 12

22844 Norderstedt

Telefon: 040 533211-10

Telefax: 040 533211-70

E-Mail: info@polybit.de

Internet: www.polybit.de

Polybit Nord Handelsges. mbH

Werkstraße 12

22844 Norderstedt

Telefon: 040/533211-10

Telefax: 040/533211-70

E-Mail: info@polybit.de

Internet: www.polybit.de



POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

- Dachbahnen
- Abdichtung/Werkzeuge
- Dach-Entwässerung
- Terrassen-Entwässerung
- Balkon-Entwässerung
- Dach-Entlüftung
- Sicherheitstechnik
- Analyse
- Beratung
- Berechnungen
- Konzeption
- Einweisung
- Abnahme
- Garantie