Sanierungsgully
Rollring-Tabelle

Rollringe dienen dazu, den Abstand zwischen dem Außenmaß eines Sanierungsgullys und dem Innenmaß des vorhandenen Gullys auszugleichen. Grundsätzlich gilt also: **Außendurchmesser des Sanierungsgullys + Rollringstärke = Innendurchmesser des vorhandenen Gullys**.

Rollringe sind in mehreren Dicken lieferbar, dadurch sind verschiedene Kombinationen möglich:

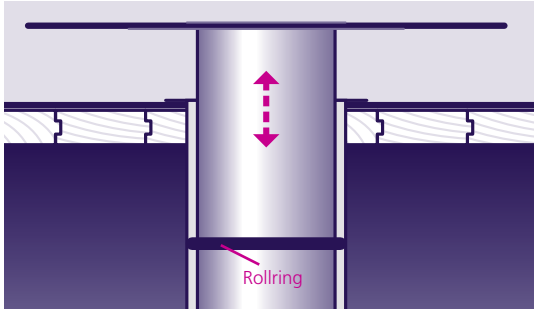

	Außendurchmesser des Sanierungsgullys [mm]							
	50	**63**	**75**	**90**	**110**	**125**	**145**	**160**
Rollringstärke 6 mm (5 mm bei 75) Art.-Nr.	Innen-Ø 56–58 ZRR0506	Innen-Ø 69–71 **Standard** **ZRR0606**	Innen-Ø 80–81 ZRR0705	Innen-Ø 96–98 ZRR0906	Innen-Ø 116–118 ZRR1106	Innen-Ø 131–133 **Standard** **ZRR1207**	–	–
Rollringstärke 8 mm Art.-Nr.	Innen-Ø 59–62 **Standard** **ZRR0508**	Innen-Ø 72–75 ZRR0608	Innen-Ø 84–87 **Standard** **ZRR0708**	Innen-Ø 99–102 ZRR0908	Innen-Ø 119–122 ZRR1108	–	Innen-Ø 154–157 **Standard** **ZRR1408**	Innen-Ø 168–170 * ZRR1608M
Rollringstärke 10 mm Art.-Nr.	Innen-Ø 63–66 ZRR0510	Innen-Ø 76–79 ZRR0610	Innen-Ø 88–91 ZRR0710	Innen-Ø 103–106 **Standard** **ZRR0910**	Innen-Ø 123–126 **Standard** **ZRR1110**	Innen-Ø 136–138 * ZRR1210M	–	Innen-Ø 173–176 **Standard*** **ZRR1610M**
Rollringstärke 12 mm Art.-Nr.	Innen-Ø 67–70 ZRR0512	Innen-Ø 80–83 ZRR0612	Innen-Ø 92–95 ZRR0712	Innen-Ø 107–110 ZRR0912	Innen-Ø 127–130 ZRR1112	Innen-Ø 138–143 * ZRR1212M	Innen-Ø 158–163 * ZRR1412M	Innen-Ø 173–178 * ZRR1612M
Rollringstärke 15 mm Art.-Nr.	–	–	–	–	–	Innen-Ø 144–147 * ZRR1215M	Innen-Ø 164–167 * ZRR1415M	Innen-Ø 179–182 * ZRR1615M
Rollringstärke 20 mm Art.-Nr.	Innen-Ø 71–80 * ZRR0520M	Innen-Ø 84–93 * ZRR0620M	Innen-Ø 96–105 * ZRR0720M	Innen-Ø 111–120 * ZRR0920M	Innen-Ø 131–140 * ZRR1120M	Innen-Ø 146–155 * ZRR1220M	Innen-Ø 166–175 * ZRR1420M	Innen-Ø 181–190 * ZRR1620M

* Moosgummi

Stand 01/22

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Sanierungsdunstrohr
Rollring-Tabelle

Rollringe dienen dazu, den Abstand zwischen dem Außenmaß eines Sanierungsdunstrohrs und dem Innenmaß des vorhandenen Dunstrohrs auszugleichen. Grundsätzlich gilt also: **Außendurchmesser des Sanierungsdunstrohrs unten + Rollringstärke = Innendurchmesser des vorhandenen Dunstrohrs**.

Rollringe sind in mehreren Dicken lieferbar, dadurch sind verschiedene Kombinationen möglich:

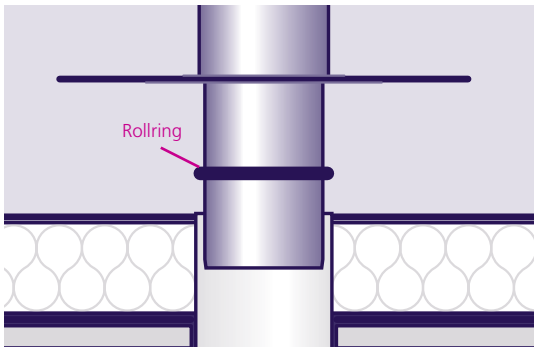

	Außendurchmesser des Sanierungsdunstrohrs oben/unten [mm]			
	75/63	**110/90**	**125/110**	**160/145**
Rollringstärke 6 mm	Innen-Ø 69–71 **Standard**	Innen-Ø 96–98	Innen-Ø 116–118	–
Art.-Nr.	**ZRR0606**	ZRR0906	ZRR1106	
Rollringstärke 8 mm	Innen-Ø 72–75	Innen-Ø 99–102	Innen-Ø 119–122	Innen-Ø 154–157 **Standard**
Art.-Nr.	ZRR0608	ZRR0908	ZRR1108	**ZRR1408**
Rollringstärke 10 mm	Innen-Ø 76–79	Innen-Ø 103–106 **Standard**	Innen-Ø 123–126 **Standard**	–
Art.-Nr.	ZRR0610	**ZRR0910**	**ZRR1110**	
Rollringstärke 12 mm	Innen-Ø 80–83	Innen-Ø 107–110	Innen-Ø 127–130	Innen-Ø 158–163 *
Art.-Nr.	ZRR0612	ZRR0912	ZRR1112	ZRR1412M
Rollringstärke 15 mm	–	–	–	Innen-Ø 164–167 *
Art.-Nr.				ZRR1415M
Rollringstärke 20 mm	Innen-Ø 84–93 *	Innen-Ø 111–120 *	Innen-Ø 131–140 *	Innen-Ø 166–175 *
Art.-Nr.	ZRR0620M	ZRR0920M	ZRR1120M	ZRR1420M

* Moosgummi

Stand 01/22

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de