


Brüstungs-Durchführung Flüssigabdichtung

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	230 x 230
Flanschmaterial		V4A
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Werkstoff		V4A 1.4401

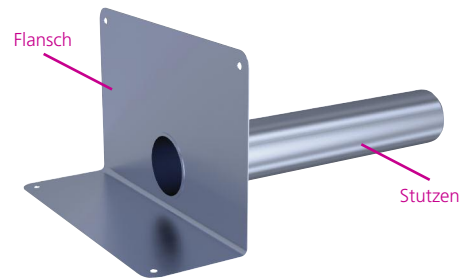


Größenabhängige Daten

Stutzenlänge ¹⁾	[mm]	250	250	400	400
Artikelnummer		WBD0502R	WBD0702R	WBD0504R	WBD0704R
EAN Nummer	425114643	...4693	...4730	...4716	...4754
Durchmesser außen	[mm]	50	75	50	75
Bohrlochdurchmesser	[mm]	60	85	60	85
Gewicht	[kg]	1,76	1,88	1,92	2,20

1) Auch andere Stutzenlängen möglich

Abflussleistung in l/s

Brüstungs-Durchführung Flüssigabdichtung



Brüstungs-Durchführung		50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,30	0,40	0,40
	25	0,30	0,50	0,60	0,60
	35	0,40	0,70	0,80	0,80
	45	0,50	0,90	1,00	1,00
	60	0,70	1,40	1,60	1,80
	70	0,90	2,10	2,50	2,80
	80	1,10	2,30	2,90	3,00
	90	1,20	2,50	3,50	3,70
	100	1,30	2,80	4,20	4,20


POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de