


Datenblatt

Dachgully, waagrecht

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500 ¹⁾
Flanschmaterial		Bitumen ²⁾
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Dämmhülsestärke	[mm]	25
Dämmstoff		EPS
Werkstoff		V4A 1.4401

- 1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich

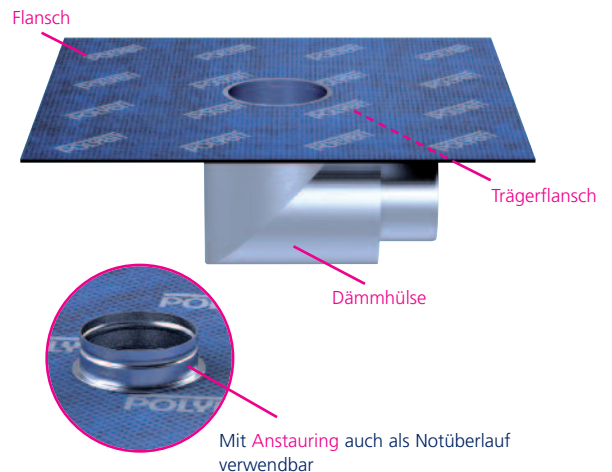


Größenabhängige Daten

Durchmesser außen	[mm]	50	75	110
Artikelnummer		WDW05P	WDW07P	WDW11P
EAN Nummer	425114641	...2981	...3018	...3049
Höhe inkl. Dämmung	[mm]	125	150	185
Breite	[mm]	175	207	251
Dämmhülsebreite	[mm]	130	152	188

Abflussleistung in l/s

Dachgully, waagrecht

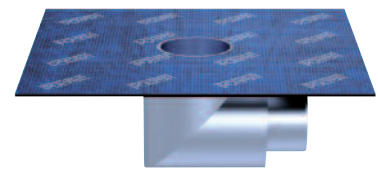

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speicher

ohne Laubfang		50	75	110	als Speicher		
Anstauhöhe [mm]					50	75	110
15		1,10	1,50	2,50	0,50	0,80	1,20
25		1,90	2,60	4,90	1,00	2,00	2,80
35		3,20	4,60	7,00	1,20	3,00	4,50
45		4,00	7,70	9,00	1,30	3,30	5,50
60			10,00	12,00	1,40	3,60	6,50
70				14,00	1,40	3,80	8,30
80					1,50	4,00	8,70
90						4,10	9,00
100						4,30	9,40



M-Laubfang		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]							
15			1,10	2,00		0,50	1,20
25			2,10	5,50		1,60	2,80
35			7,40	11,50		2,00	3,70
45			10,00	18,00		2,40	4,60
60				24,00		3,40	5,40
70						3,60	5,70
80						3,70	6,10
90						3,80	6,30
100						4,00	6,60



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]							
15			1,10	2,00		0,50	1,20
25			2,10	5,50		1,60	2,80
35			7,40	11,50		2,00	3,70
45			10,00	18,00		2,40	4,60
60				24,00		3,40	5,40
70						3,60	5,70
80						3,70	6,10
90						3,80	6,30
100						4,00	6,60



Auch zur Verwendung mit Anstauring geeignet


Vario-S		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]							
15			1,20	1,50		0,80	1,20
25			1,90	3,00		2,00	2,80
35			3,60	5,50		3,00	4,50
45			5,60	8,00		3,30	5,50
60			8,10	12,30		3,60	6,50
70			10,00	15,60		3,80	8,30
80			10,50	18,00		4,00	8,70
90			11,00	18,90		4,10	9,00
100				19,50		4,30	9,40

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Dachgully, waagrecht

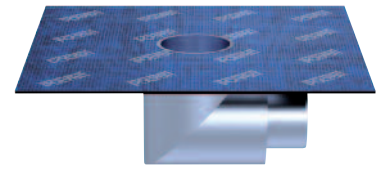

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier



Laubfangkorb		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,50		0,80	1,20
	25		1,90	3,00		2,00	2,80
	35		3,60	5,50		3,00	4,50
	45		5,60	8,00		3,30	5,50
	60		8,10	12,30		3,60	6,50
	70		10,00	15,60		3,80	8,30
	80		10,50	18,00		4,00	8,70
	90		11,00	18,90		4,10	9,00
	100			19,50		4,30	9,40



Universal-Kiesfang		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,00	1,90		0,50	1,20
	25		1,80	4,00		1,40	2,50
	35		4,20	6,30		2,00	3,50
	45		8,00	13,30		2,30	4,40
	60		10,00	21,20		2,60	5,30
	70					2,80	5,70
	80					2,90	6,00
	90					3,00	6,20
	100					3,10	6,40



Balkon-Rost		50	75	110	50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15				0,10	0,40	0,60
	25				0,20	0,60	1,40
	35				0,20	0,70	1,70
	45				0,30	0,80	2,00
	60				0,30	0,90	2,30
	70				0,40	1,00	2,50
	80					1,10	2,70
	90					1,10	2,80
	100					1,20	3,00

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de