POLYBIT

DUNSTROHR-SYSTEM

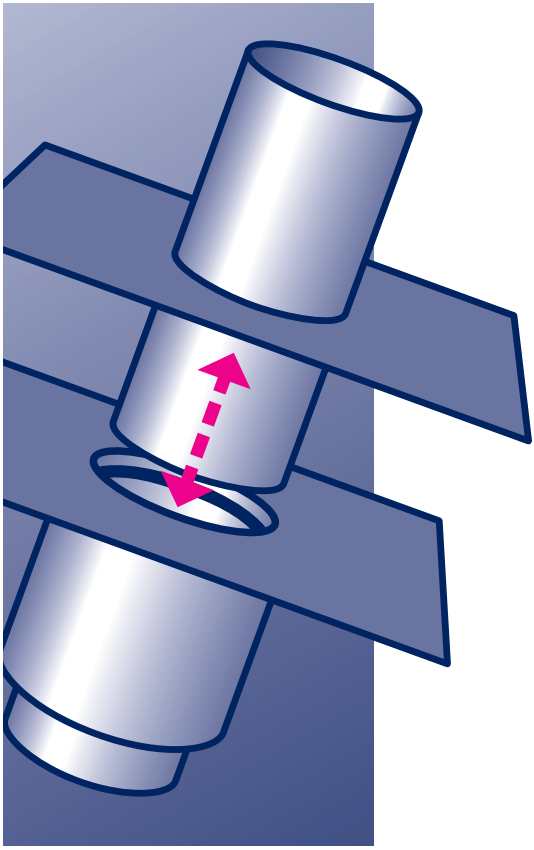

- Montage
- Abdichtung

POLYBIT®

Das Beste fürs Dach

Montage und Abdichtung

Das Polybit Dunstrohr-System wird mit integrierten Anschlussstücken aus Bitumenschweißbahn (oder aus fast jedem anderen gewünschten Dichtungsmaterial) geliefert. Es besteht aus Grundelement und Aufstockelement. (Haube nicht inkl.)

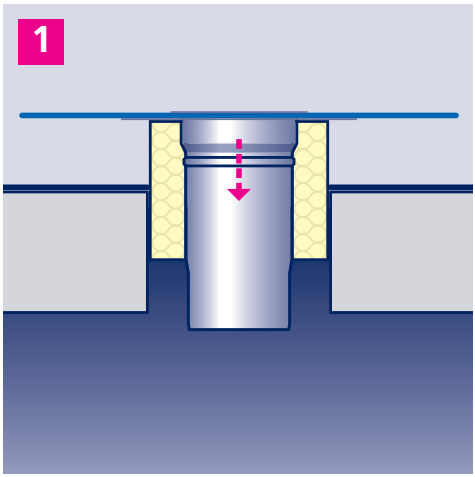

1. Wärmegedämmtes Grundelement in die Aussparung des Dachs einsetzen (Kernbohrdurchmesser siehe Datenblatt).

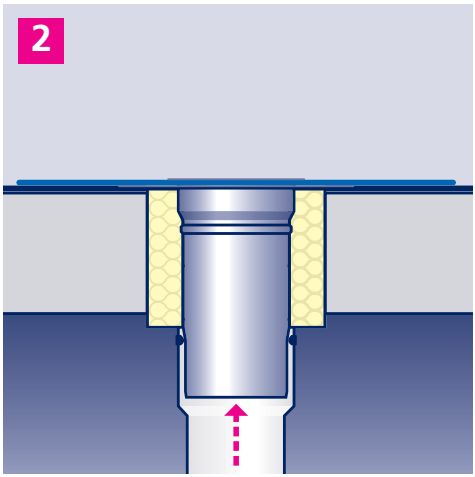

2. Ein Entlüftungsrohr anschließen.

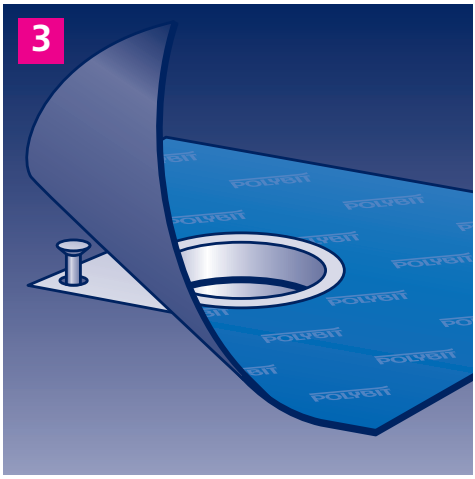

3. Grundelement mit geeigneten Befestigungsmitteln mechanisch mit dem Untergrund verbinden.

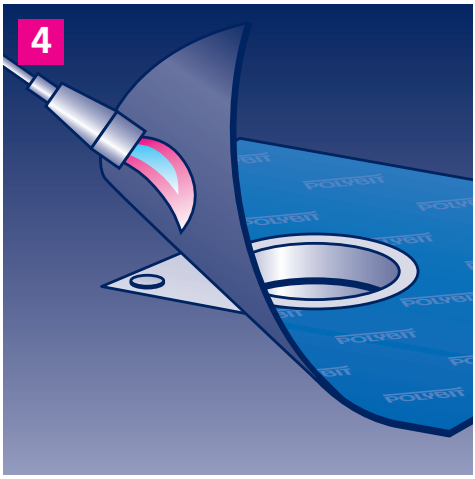

4. Anschlussstück des Grundelements durch Verschweißen oder Verkleben mit der Dampfsperre verbinden. Danach den weiteren Dachaufbau vornehmen.

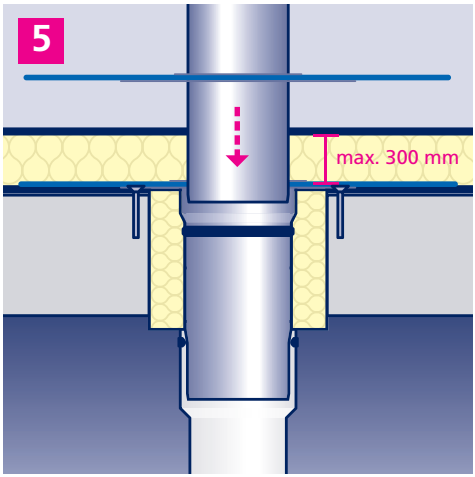

5. Aufstockelement in das Grundelement einsetzen, bis das Anschlussstück auf der Dachfläche aufliegt, ggf. einkürzen. Minimale Einstecktiefe 100 mm.

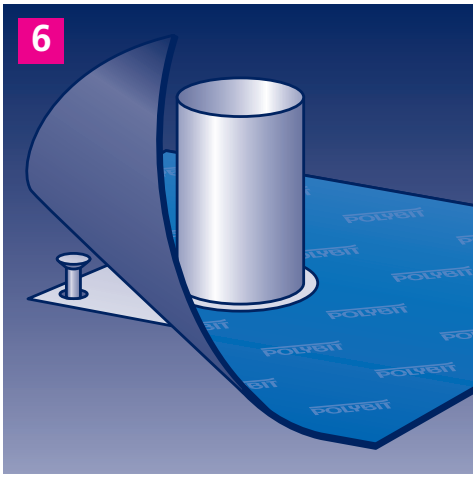

6. Aufstockelement mit geeigneten Befestigungsmitteln mechanisch mit dem Untergrund verbinden.

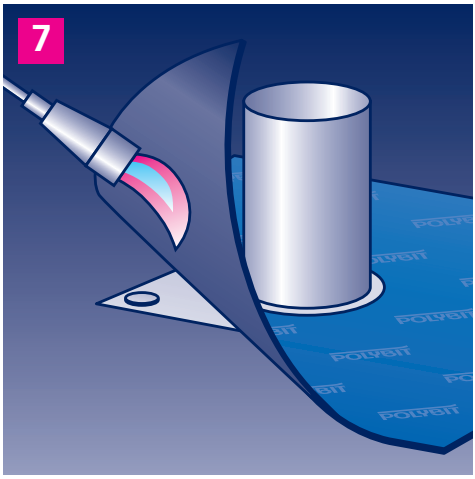

7. Anschlussstück des Aufstockelements durch Verschweißen oder Verkleben mit der 1. Lage der Abdichtung verbinden.

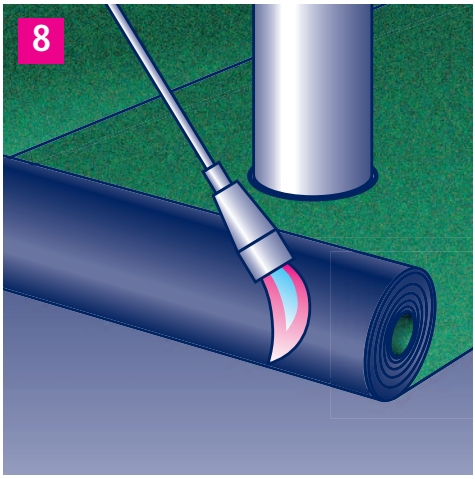

8. Oberlage im Bereich des Dunstrohrs ausschneiden, danach aufschweißen bzw. aufkleben. Ggf. Haube oder Zugverstärker aufstecken (beides nicht inkl.).

Zubehör

Verlängerungsrohr

Edelstahl
für Ø 75/110/125/160 mm
Länge 250/500/1000/2000 mm

Rohrbogen

Edelstahl
Winkel 45° oder 87,5°
für Ø 75/110/125/160 mm

Rohrschelle

Edelstahl
mit/ohne EPDM-Einlage
für Ø 75/110/125/160 mm

Haube, schlagregensicher



Kunststoff
für Ø 75/110/160 mm



Edelstahl
für Ø 75/110/125/160 mm

Iso-Haube



Edelstahl mit Mineralfaser-Dämmung, 30 mm
für Ø 75/110/125/160 mm

Zugverstärker

AirMaster
Edelstahl
Ø 110/125/160 mm

V-Master
Edelstahl
Ø 160 mm

Adapter für AirMaster/V-Master
Edelstahl
für Ø 110/125 mm

Edelstahl-Zugverstärker
Edelstahl
für Ø 110/125/160 mm

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsgesellschaft mbH
Werkstraße 12, D-22844 Norderstedt
Tel. 040 533211-10, info@polybit.de
www.polybit.de

Stand 10/24