Datenblatt

Attika-Not-Durchführung

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500[1)]
Flanschmaterial		Bitumen[2)]
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230
Anstauhöhe	[mm]	35
Stutzenlänge	[mm]	600[3)]
Länge eckiger Teil	[mm]	100
Länge runder Teil	[mm]	500
Werkstoff		V4A 1.4401
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich
3) Auch andere Stutzenlängen möglich

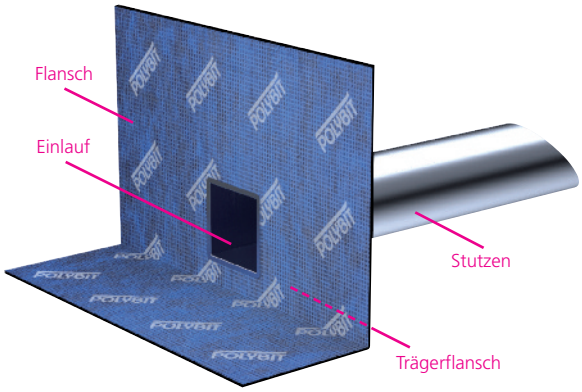

Größenabhängige Daten

Durchmesser außen	**[mm]**	**50**	**75**	**90**	**110**
Artikelnummer		WAND0506P	WAND0706P	WAND0906P	WAND1106P
EAN Nummer	425114643	…2989	…3009	…3023	…3047
Einlauf eckig	[mm]	40 x 40	63 x 63	78 x 78	95 x 95
Bohrlochdurchmesser	[mm]	70	100	120	145
Gewicht	[kg]	2,10	2,30	2,40	2,70

Stand 11/23

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Attika-Not-Durchführung



als Speier

ohne Laubfang		50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,10	0,20	0,20	0,30
	25	0,20	0,40	0,40	0,40
	35	0,30	0,50	0,60	0,70
	45	0,60	0,80	1,10	1,20
	60	0,90	1,40	1,70	1,90
	70	0,90	1,70	2,20	2,40
	80	1,00	2,20	2,60	2,90
	90	1,10	2,40	3,10	3,50
	100	1,20	2,70	3,50	4,20



Attika-Flach-Kiesfang		50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15		0,20	0,20	0,30
	25		0,30	0,30	0,40
	35		0,40	0,50	0,50
	45		0,60	0,70	0,80
	60		1,00	1,10	1,40
	70		1,20	1,40	1,80
	80		1,40	1,70	2,20
	90		1,70	2,00	2,60
	100		1,80	2,40	3,00

Vario-W		50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,10	0,20	0,20	0,30
	25	0,20	0,40	0,40	0,40
	35	0,30	0,50	0,60	0,70
	45	0,60	0,80	1,10	1,20
	60	0,90	1,40	1,70	1,90
	70	0,90	1,70	2,20	2,40
	80	1,00	2,20	2,60	2,90
	90	1,10	2,40	3,10	3,50
	100	1,20	2,70	3,50	4,20

Stand 11/23

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de