Datenblatt

Balkon-Topf-Gully-System, senkr., untere Balkone

Dachbahn, mit Revisionsschacht/Kiesfang

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500[1)]
Flanschmaterial		Bitumen[2)]
V2A-Trägerflansch	[mm]	300 x 300
Höhe Einlauftopf	[mm]	85
Durchmesser Einlauftopf	[mm]	160
Stutzenlänge Aufstockelement	[mm]	485[3)]
Muffenbreite Grundelement	[mm]	105
Muffenhöhe Grundelement	[mm]	70
Stutzenlänge Grundelement unter Flansch	[mm]	250
Breite Revisionssch.	[mm]	200
Länge Revisionssch.	[mm]	200
Höhe Revisionssch.	[mm]	90–120
Höhe Kiesfang	[mm]	90
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Max. Dämmstoffhöhe	[mm]	485
Min. Dämmstoffhöhe	[mm]	155
Werkstoff		V4A 1.4401

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich
3) Auch andere Stutzenlängen möglich

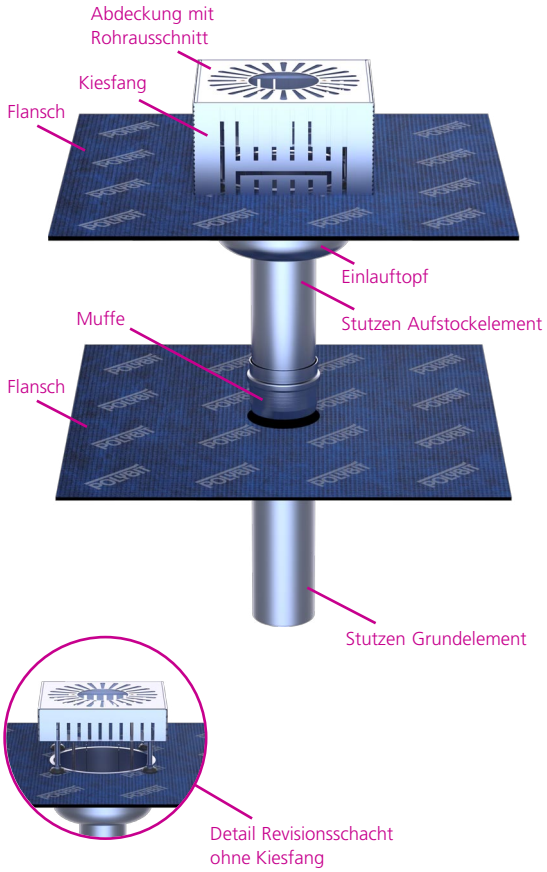

Größenabhängige Daten

Durchmesser Ablauf	**[mm]**	**63**	**90**
Artikelnummer		YWBTGSUR06P	YWBTGSUR09P
EAN-Nummer		4251146435805	4251146435829
Rohr-Ausschnitt im Rost	[mm]	75	110
Gewicht ohne Kiesfang	[kg]	5,10	5,70
Gewicht mit Kiesfang	[kg]	5,95	6,05

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Stand 02/22

Abflussleistung in l/s

Balkon-Topf-Gully-System, senkr.

untere Balkone, Dachbahn, mit Revisionsschacht



Revisionsschacht		63	90
Anstauhöhe [mm]	15	2,20	2,40
	25	5,00	5,00
	35	8,30	8,20
	45	10,00	11,60
	60		16,00
	70		
	80		
	90		
	100		

Stand 02/22

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de