Datenblatt

Balkon-Gully, senkrecht, untere Balkone

Flüssigabdichtung, mit Revisionsschacht

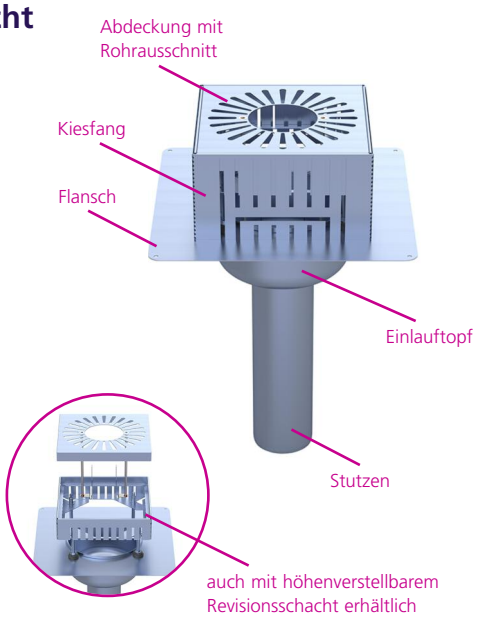

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	300 x 300
Flanschmaterial		V4A
Durchmesser Zulauf	[mm]	160
Höhe Einlauftopf	[mm]	85
Bohrlochdurchmesser	[mm]	170
Gesamthöhe	[mm]	335
davon Länge des freien Stutzens	[mm]	250
Breite Revisionssch.	[mm]	200
Länge Revisionssch.	[mm]	200
Höhe Revisionssch.	[mm]	90–120
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Werkstoff		V4A AISI316 1.4401

Größenabhängige Daten

Durchmesser Ablauf	**[mm]**	**63**	**90**
Rohr-Ausschnitt im Rost	[mm]	75	110
Gewicht	[kg]	2,48	2,56

Stand 07/20

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Balkon-Gully, senkr., untere Balkone

Flüssigabdichtung, mit Revisionsschacht

Balkon-Gully, senkr., untere Balkone		63	90
Anstauhöhe [mm]	10	0,60	1,10
	20	1,20	2,10
	30	1,50	2,30
	40	1,65	3,20
	50	1,80	3,50

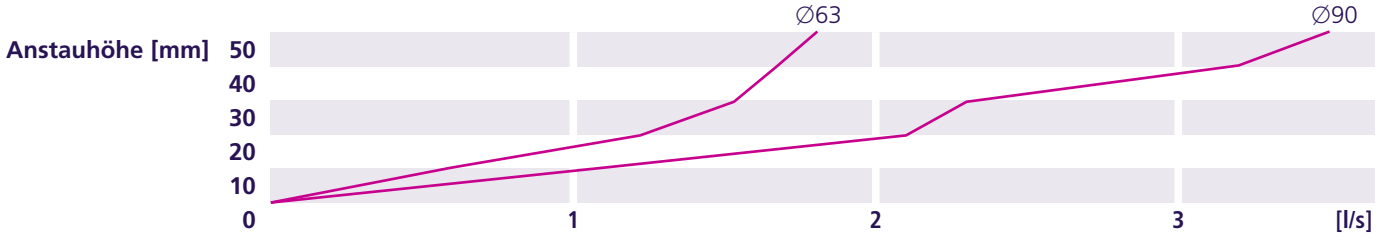

Stand 07/20

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de